

# CATÁLOGO 2025



#### **MOTORES A DIESEL**

MOTORI DIESEL



MODELO	LOMBARDI20	LOMBARDI30
TIPO DE MOTOR	MOTOR DIESEL FIAT PROFESSIONAL 4 TIEMPOS	MOTOR DIESEL FIAT PROFESSIONAL 4 TIEMPOS
Potencia del Motor	23 HP	35 HP
Sistema de Encendido	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
Potencia Contínua	23 HP	35 HP
Peso	215 Kg	215 Kg
Depósito de combustible	15 Lt	15 Lt



Mod. ASINO35







Mod. LOMBARDI60

MODELO	LOMBARDI20	LOMBARDI30	LOMBARDI45	LOMBARDI60
Motor	FIAT PROFESSIONAL	FIAT PROFESSIONAL	FIAT PROFESSIONAL	FIAT PROFESSIONAL
Potencia del Motor	20 HP	30 HP	45 HP	60 HP
Cilindrada	1,375 CC	1,809 CC	1,809 CC	3,857 CC
Sistema de Encendido	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
Potencia Contínua	15 KW	22 KW	32 KW	43 KW
Empaque	59 X 47 X 63 CM	69 X 47 X 63 CM	89 X 62 X 72 CM	89 X 60 X 72 CM
Peso	215 Kg	215 Kg	320 Kg	400 Kg



### MOTORES A DIESEL

**MOTORI DIESEL** 

MODELO	DICAPO4	DICAPO10	DICAPO 12
TIPO DE MOTOR	USO GENERAL	USO GENERAL	USO GENERAL
Potencia del Motor	4 HP	10 HP	12 HP
Cilindrada	269 CC	418 CC	498 CC
Sistema de Encendido	ELÉCTRICO MANUAL RETRÁCTIL	ELÉCTRICO MANUAL RETRÁCTIL	ELÉCTRICO MANUAL RETRÁCTIL
Potencia Contínua	4 HP	10 HP	12 HP
Empaque	41 x 46 x 50 cm	41 x 46 x 50 cm	41 x 46 x 50 cm
Peso	36 Kg	46 Kg	56 Kg





Mod. DICAPO12



FIAT PROFESSIONAL
15 HP
3000
510 CC
Eléctrico (no incluye batería)
73 kg

LODI15 TOP



Mod. LODI15 TOP



### MOTORES ELÉCTRICOS MONOFÁSICOS

MOTORI ELETTRICI MONOFASE









Mod. POTENZA500

MODELO	POTENZA25	POTENZA50	POTENZA100	POTENZA150	POTENZA200	POTENZA300	POTENZA500
TIPO DE MOTOR	USO GENERAL						
Potencia del Motor	1/4 HP	1/2 HP	1 HP	1.5 HP	2 HP	3 HP	5 HP
Volts	115/230V						
RPM	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Diámetro de flecha	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	1-1/8	1-1/8
Tipo de flecha	CUÑERO						

### MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS

MOTORI ELETTRICI TRIFASE





Mod. POTENZA500T





Mod. POTENZA750T

MODELO	POTENZA500T	POTENZA750T	POTENZA1000T
Potencia del Motor	5 HP	7.5 HP	10 HP
Volts	220/440 V	220/440V	220/440V
RPM	1,800	1,800	1,800
Frecuencia	60HZ	60HZ	60HZ
Diámetro de flecha	1-1/8	15/8	15/8



#### **MOTORES FUERA DE BORDA**

MOTORI FUORIBORDO



MODELO	PESCARA 32T	PESCARA152T
TIPO DE MOTOR	MOTOR FUERA DE BORDA A GASOLINA	MOTOR FUERA DE BORDA A GASOLINA
Potencia del Motor	4 HP	15 HP
Propela	3-7 1/4"	15"
Cilindros	1	1
Tiempos	2 tiempos	2 tiempos
Peso	15.8 Kg	25.2 Kg



Mod. PESCARA32T

Mod. PESCARA152T



MODELO	GARDA104T	GARDA154T
MODELO	GARDA1041	GARDA1541
TIPO DE MOTOR	FIAT PROFESSIONAL 4 TIEMPOS	FIAT PROFESSIONAL 4 TIEMPOS
Potencia del Motor	10 HP	15 HP
Propela	11"	11"
Cilindros	2	2
Tiempos	4 tiempos	4 tiempos
Flecha	corta	corta
Peso	15.8 Kg	25.2 Kg

Mod. GARDA104T Mod. GARDA154T



#### **MOTORES A GASOLINA**

MOTORI A BENZINA





Mod. CAPO 40

Mod. CAPI 60

MODELO	<b>CAPO 25</b>	CAPO 40	CAPI 60
TIPO DE MOTOR	GASOLINA USO GENERAL	GASOLINA USO GENERAL	GASOLINA USO GENERAL
Potencia del Motor	2.5 HP	4 HP	6 HP
Sistema de Encendido	MANUAL RETRÁCTIL	MANUAL RETRÁCTIL	MANUAL RETRÁCTIL
Potencia Contínua	2.5 HP	4 HP	6 HP
Peso	10.5 KG	15.8 Kg	25.2 Kg



Mod. CAPO 70



Mod. CAPO 100

MODELO	<b>CAPO 70</b>	САРО70ТОР	CAPO 100	CAPO 140
TIPO DE MOTOR	GASOLINA USO GENERAL	GASOLINA USO GENERAL	GASOLINA USO GENERAL	GASOLINA USO GENERAL
Potencia del Motor	7 HP	7 HP	10 HP	14 HP
Cilindrada	205 CC	205 CC	305 CC	400 CC
Sistema de Encendido	MANUAL RETRÁCTIL	MANUAL RETRÁCTIL	MANUAL RETRÁCTIL	MANUAL RETRÁCTIL
Potencia Contínua	7 HP	7 HP	10 HP	14 HP
Empaque	40 x 33.5 x 38	42 x 36 x 39 cm	50 x 43 x 49 cm	51 x 44 x 49.5 cm



#### **MOTORES A GASOLINA**

MOTORI A BENZINA



MODELO	CAPO 200
TIPO DE MOTOR	GASOLINA USO GENERAL
Potencia del Motor	20 HP
Cilindrada	680 CC
Sistema de Encendido	ELÉCTRICO
Potencia Contínua	20 HP
Empaque	49 X 51 X 42 CM



Mod. CAPO 200

#### **MOTORES A GASOLINA** MOTORI A BENZINA



MODELO	LUPO55P
TIPO DE MOTOR	FIAT PROFESSIONAL
Potencia del Motor	5.5 HP
RPM	3600 RPM
СС	160CC





Mod. LUPO70P

MODELO	LUPO70P
TIPO DE MOTOR	FIAT PROFESSIONAL
Potencia del Motor	7 HP
RPM	3600 RPM
СС	210CC



### MOTOBOMBAS A DIÉSEL DE GRAN CAUDAL DE ALTA PRESIÓN

MOTOPOMPE DIESEL AD ALTA PRESSIONE E GRANDE PORTATA

MODELO	TIFONE20	TIFONE30	TIFONE50
Tipo de motor	FIAT PROFESSIONAL	FIAT PROFESSIONAL	FIAT PROFESSIONAL
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel
Potencia del Motor	20 HP	30 HP	50 HP
Succión	4"	4"	6"
Descarga	4"	4"	6"
LPM	2,016 LPM	2,090 LPM	6,818 LPM
Elevación máxima	80 MTS	120 MTS	50 MTS



Mod. TIFONE20



MODELO	TIFONE60I	TIFONE60II	TIFONE60III		
TIPO DE MOTOR	FIAT PROFESSIONAL	FIAT PROFESSIONAL	FIAT PROFESSIONAL		
Potencia del Motor	60 HP	60 HP	60 HP		
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel		
сс	3857 CC	3857 CC	3857 CC		
Potencia Máxima	45KW	45KW	45 KW		
Capacidad del Tanque	95L	95 L	95 L		
Succión	4	6	8		
Descarga	4	6	8		
LPM	2290 LPM	6,818 LPM	8,391 LPM		
Elevación máxima	150 MTS	80 MTS	40 MTS		
Distancia de Succión	4 M	4 M	4 M		

Mod. TIFONE60II



### MOTOBOMBAS A DIÉSEL AUTOCEBANTES

MOTOPOMPE DIESEL AUTOADESCANTI



MODELO	CORCEGA44	CORCEGA66
TIPO DE MOTOR	FIAT PROFESSIONAL	FIAT PROFESSIONAL
Potencia del Motor	10 HP	12 HP
Combustible	Diésel	Diésel
LPM	1600 LPM	2300 LPM
СС	418 CC	498CC
Potencia Máxima	7.5W	9 KW
Capacidad del Tanque	12.5L	12.5 L
Succión	4"	6"
Descarga	4"	6"
Elevación Máxima	21 M	20 M
Distancia de Succión	8M	6 M

Mod. CORCEGA44

MODELO	SERDEÑA22	SERDEÑA33
TIPO DE MOTOR	FIAT PROFESSIONAL	FIAT PROFESSIONAL
Potencia del Motor	10 HP	12 HP
Combustible	Diésel	Diésel
СС	418 CC	498 CC
Potencia Máxima	7.5 KW	9 KW
Succión	2"	3"
Descarga	2"	3"
LPM	450	650
Elevación máxima	50 MTS	65 MTS






### MOTOBOMBAS A DIÉSEL CENTRÍFUGAS

MOTOPOMPE CENTRIFUGHE DIESEL

MODELO	CABRIO 33C	CABRIO 44C
TIPO DE MOTOR	DICAPO 100	DICAPO 120
Potencia del Motor	10 HP	12 HP
Combustible	Diésel	Diésel
Potencia Máxima	7.5 KW	9 KW
Succión	3"	4"
Descarga	3"	4"
LPM	924 L	1600 L
Altura	65 m	50 m
Peso	66 kg	74.8 kg
Empaque	65 x 50 x 73 cm	65 x 60 x 65 cm

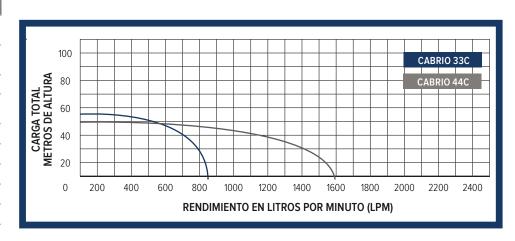







Mod. CABRIO 44C



### MOTOBOMBAS A DIÉSEL CENTRÍFUGAS

MOTOPOMPE CENTRIFUGHE DIESEL

MODELO	LODI44TOP
TIPO DE MOTOR	FIAT PROFESSIONAL
Potencia del Motor	15 HP
LPM	1,307 LPM
Succión	4"
Descarga	4"
Altura	60 M
Peso	130 KG



### **BOMBAS PARA ALBERCA**

POMPE PER PISCINA



	_				
MODELO	DOLCE10	DOLCE20			
MOTOR	FIAT PROFESSIONAL	FIAT PROFESSIONAL			
НР	1 HP	2 HP			
SUCCIÓN	11/2"	1 1/2"			
DESCARGA	11/2"	1 1/2"			
LPM	416	625			
ALTURA	134 M	174 M			

Mod. DOLCE10



### **BOMBAS PERIFÉRICAS**

POMPA PERIFERICA







Mod. FONTE50

Mod. FONTE100P

MODELO	FONTE50P	FONTE100P	FONTE50	FONTE100	FONTE200
TIPO DE MOTOR	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
Potencia del Motor	1/2 HP	1 HP	1/2 HP	1 HP	2 HP
Voltaje	110V ó 220v				
Tipo de bomba	Periférica	Periférica	Centrífuga	Centrífuga	Centrífuga
Diámetro de succión	1"	1"	1"	1"	1"
Diámetro de descarga	1"	1"	1"	1"	1"
LPM	36 LPM	50 LPM	40 LPM	110 LPM	115 LPM
Altura	36M	50M	30M	32M	47M
Frecuencia	60HZ	60HZ	60HZ	60HZ	60HZ

### MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES

MOTOPOMPE ELETTRICHE INDUSTRIALI



MODELO	URAGAN30	URAGAN50	URAGAN70	URAGAN100
TIPO DE MOTOR	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
Potencia del Motor	3 HP	5 HP	7.5	10 HP
LPM	1000 LPM	1000 LPM	1200 LPM	1400 LPM
Voltaje	220v trifásico	220v trifásico	220v trifásico	220v trifásico
Diámetro de succión	2"	2"	2"	2"
Diámetro de descarga	2"	2"	2"	2"
Altura	16.5M	19.5M	32 M	32 M
Frecuencia	60HZ	60HZ	60HZ	60HZ




Mod. URAGAN30



#### MOTOBOMBAS A GASOLINA AUTOCEBANTES

MOTOPOMPE A BENZINA AUTOADESCANTI

MODELO	MOTOR	COMBUSTIBLE	HP	SUCCIÓN	DESCARGA	LPM	ALTURA	PESO	EMPAQUE
SIENA22SR	FIAT 65	GASOLINA	6.5 HP	2"	2"	500 L	30 m	24 Kg	47 x 40 x 44 cm
CICLONE 22	CAPO 70	GASOLINA	7 HP	2"	2"	545 L	32 m	24.2 Kg	47 x 40 x 44 cm
CICLONE 33	CAPO 70	GASOLINA	7 HP	3"	3"	1,000 L	30 m	26.4 Kg	51 x 40 x 46 cm
CICLONE 22 A	CAPO 70	GASOLINA	7 HP	2"	2"	285 L	80 m	27.6 Kg	51 x 42 x 46.5 cm

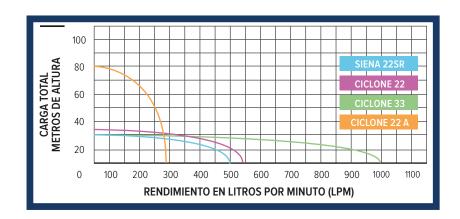





INCLUYEN

JUEGO DE CONEXIONES




Mod. SIENA22SR Mod. CICLONE22



### MOTOBOMBAS A GASOLINA CENTRÍFUGAS

MOTOPOMPE CENTRIFUGHE A BENZINA

MODELO	MOTOR	COMBUSTIBLE	HP	SUCCIÓN	DESCARGA	LPM	ALTURA	PESO	EMPAQUE
CICLONE 22C	CAPO 70	GASOLINA	7 HP	2"	2"	504 L	65 m	26.6 Kg	46 x 40 x 43 cm
CICLONE 33C	CAPO 140	GASOLINA	14 HP	3"	3"	885 L	60 m	38 Kg	51 x 48 x 51 cm

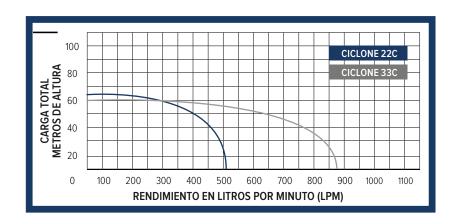



JUEGO DE CONEXIONES

INCLUYE







#### MOTOBOMBA PARA LODOS

MOTOPOMPA FANGHI

MODELO	ALUVIONE33
MOTOR	FIAT PROFESSIONAL
HP	7 HP
SUCCIÓN	3"
DESCARGA	3"
LPM	1,300
ALTURA	26 M
PESO	46 KG



### MOTOBOMBA PARA QUÍMICOS MOTOPOMPA PER PRODOTTI CHIMICI



MODELO	FEROCE
MOTOR	FIAT PROFESSIONAL
HP	7 HP
SUCCIÓN	2"
DESCARGA	2"
LPM	502
ALTURA	23 M
PESO	29 KG

# **MOTOBOMBA TRAGASÓLIDOS**POMPA MOTORE SPAZZATRICE SOLIDA

MODELO	MARE
MOTOR	FIAT PROFESSIONAL
HP	10 HP
SUCCIÓN	4"
DESCARGA	4"
LPM	1700
ALTURA	32 M
PESO	121 KG





### **MOTOBOMBAS PORTÁTILES**

MOTOPOMPE PORTATILLI

MODELO	SOLDATO 21	SOLDATO 411
MOTOR	2 TIEMPOS	4 TIEMPOS
HP	1.8 HP	1.3 HP
CILINDRADA	45 CC	35 <b>CC</b>
SUCCIÓN	1"	1"
DESCARGA	1"	1"
LPM	150	130
ALTURA	30 m	30 m
EMPAQUE	41 x 21 x 45.5 cm	40 x 30 x 35 cm
PESO	8.7 Kg	10 Kg



JUEGO DE CONEXIONES



Mod. SOLDATO 411





### **PRESURIZADORA**

**PRESSURIZZATORE** 

MODELO	PESCI 50	PESCI 100
MODELO	PESCI 50	PESCI 100
MOTOR	ELÉCTRICO 180W	ELÉCTRICO 270W
НР	1/2	1
VOLTAJE	110 ó 220 V	110 ó 220 V
SUCC/DESC	3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"
ALTURA	0-9 M	0-12 M
LPM	35 LPM	45 LPM
TEMP MÁX	95°	95°
PESO	2.5 KG	5 KG



Mod. PESCI50





### HIDRONEUMÁTICO IDRONEUMATICO



MODELO	TORRENTO 25	TORRENTO 50
MOTOR	FIAT Professional	FIAT Professional
НР	1/2 HP	1 HP
VOLTAJE	110 V Ó 220 V	110 V Ó 220 V
TANQUE	25 L	50 L
CAUDAL	40 LPM	60 LPM
ALTURA	30 M	45 M
CONECIONES	1"	1"
PESO	10 KG	18KG



Mod. TORRENTO50

#### **BOMBAS DE ACHIQUE** POMPE DI SENTINA



Mod. SIRENE50



Mod. SIRENE100

MODELO	SIRENE50	SIRENE100	SIRENE50L	SIRENE100L	SIRENE100I
MOTOR	ELÉCTRICO 180W	ELÉCTRICO 270W	ELÉCTRICO 180W	ELÉCTRICO 270W	ELÉCTRICO 270W
VOLTAJE	110V / 60 HZ				
HP	1/2	1	1/2	1	1
ALTURA	7 M	5 M	7 M	9 M	5 M
LPM	80 LPM	200 LPM	80 LPM	200 LPM	200 LPM
PARTÍCULAS	34 MM				
PESO	4 KG	5 KG	4 KG	5 KG	5 KG




### MOTOBOMBAS SUMERGIBLES MONOFÁSICAS

MOTOPOMPE SOMMERGIBILI MONOFASE

MODELO	MOTOR	HP	CUERPO	VOLTS	DESCARGA	ALTURA	LPM	PESO
TRITONE 1/2	ELÉCTRICO	1/2 HP	2.5"	110 V	1"	65 m	50 L	7.6 Kg
TRITONE 1	ELÉCTRICO	1 HP	2.5"	110 V	1"	89 m	50 L	9.2 Kg
SQUALLI 1/4	ELÉCTRICO	1/4 HP	4"	110 V	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	32 m	80 L	8.6 Kg
SQUALLI 1/2	ELÉCTRICO	1/2 HP	4"	110 V	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	52 m	80 L	9.8 Kg
SQUALLI 1	ELÉCTRICO	1 HP	4"	110 V	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	93 m	80 L	12.6 Kg
SQUALLI 21	ELÉCTRICO	2 HP	4"	110 V	2"	91 m	160 L	17.6 Kg
SQUALLI 211	ELÉCTRICO	2 HP	4"	220 V	2"	91 m	160 L	17.4 Kg



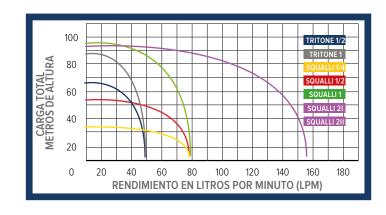









Mod. TRITONE



Mod. SQUALLI





### MOTOBOMBAS SUMERGIBLES TRIFÁSICAS

MOTOPOMPE SOMMERGIBILI TRIFASE





MODELO	ORCA5T	ORCA75T	ORCA100T	ORCA150T	ORCA200T
MOTOR	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
HP	5.5 HP	7.5 HP	10 HP	15 HP	20 HP
VOLTS	220 TRIF				
DESCARGA	2"	2"	2"	3"	3"
ALTURA	115 M	155 M	200 M	190 M	250 M
LPM	260	260	260	500	500
PESO	32 KG	36 KG	43 KG	72	98

#### MOTOBOMBAS SUMERGIBLE SOLAR MOTOPOMPE SOMMERGIBILI SOLARI













### **REVOLVEDORAS DE CONCRETO**

MISCELATORI DI CEMENTO





MODELO	TROMPELLO 34	TROMPELLO 50
MOTOR	ELÉCTRICO	GASOLINA
HP	3/4 HP	2 HP
CAPACIDAD DE SACOS	1/2 SACO	1/2 SACO
CAPACIDAD DE MEZCLADO	140 L	140 L
PESO	58 Kg	62 Kg

MODELO	TROMPELLO 10	TROMPELLO 14
MOTOR	CAPO 100	CAPO 140
HP	10 HP	14 HP
CAPACIDAD DE SACOS	1 SACO	1 SACO
CAPACIDAD DE MEZCLA	270 L	270 L
DIAMETRO DE OLLA	46 cm	46 cm
ASPAS INTERIORES	3	3
PRODUCCIÓN	5 m <sup>3</sup> x 3 min	5 m <sup>3</sup> x 3 min
LLANTAS	14" Neumáticas	14" Neumaticas
MEDIDAS	200 x 116 x 140 cm	200 x 116 x 140 cm
PESO	260 Kg	265 Kg





MODELO	TROMPELLO 10	TROMPELLO 14
MOTOR	CAPO 100	CAPO 140
HP	10 HP	14 HP
CAPACIDAD DE SACOS	1 SACO	1 SACO
CAPACIDAD DE MEZCLA	270 L	270 L
DIAMETRO DE OLLA	46 cm	46 cm
ASPAS INTERIORES	3	3
PRODUCCIÓN	5 m <sup>3</sup> x 3 min	5 m <sup>3</sup> x 3 min
LLANTAS	14" Neumáticas	14" Neumaticas
MEDIDAS	200 x 116 x 140 cm	200 x 116 x 140 cm
PESO	260 Kg	265 Kg



#### **APISONADORA**

COSTIPATORE

MODELO	BRINCOLINA SR
MOTOR	FIAT PROFESSIONAL A 4 TIEMPOS
НР	4 HP
IMPACTO POR MINUTO	640 a 680 ipm
ZAPATA	34 X 28 cm
ALTURA DE SALTO	45 - 65 mm
FUERZA DE IMPACTO	1,400 Kg
PESO	73 Kg









Mod. SALTARINA

MODELO	SALTARINA
MOTOR	FIAT PROFESSIONAL A 4 TIEMPOS
HP	4 HP
IMPACTO POR MINUTO	640 a 680 ipm
ZAPATA	33 X 29 cm
ALTURA DE SALTO	85 mm
FUERZA DE IMPACTO	1,400 Kg
PESO	74.2 Kg

#### **PLACAS COMPACTADORAS**

PIASTRE COMPATTATRICE

MODELO	PIASTRA 10	PIASTRA 20
MOTOR	CAPO 70	CAPO 70
HP	7 HP	7 HP
PLACA	52 x 36 cm	58 x 50 cm
VELOCIDAD DE AVANCE	40 cm x seg	55 cm x seg
PROFUNDIDAD	23 cm	33 cm
CAP. TANQUE DE AGUA	13 L	13 L
EMPAQUE	87 x 49 x 55 cm	86 x 53 x 55 cm
PESO	47.6 Kg	93.2 Kg





#### RODILLO VIBRATORIO A GASOLINA

RULLO VIBRANTE A BENZINA





MOTOR	GASOLINA
HP	7 HP
DIÁMETRO DE RODILLO	56 CM
FUERZA CENTRÍFUGA	15 KN
FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	70 HZ
VPM	4,620
DEPÓSITO DE AGUA	17 L
DEPÓSITO DE ACEITE	19 L
VELOCIDAD	0-3 KM/H
PESO	205 KG

RINNO 7

MODELO

MODELO	RINNO 14
MOTOR	GASOLINA
HP	15 HP
DIÁMETRO DE RODILLO	65 CM
FUERZA CENTRÍFUGA	1530 KG
VPM	3,600
VELOCIDAD	2.5 KM/H
PESO	740 KG





### **RODILLO VIBRATORIO A DIÉSEL** RULLO VIBRANTE DIESEL





MODELO	RINNO 10D
MODELO	
MOTOR	DIÉSEL
HP	10 HP
RODILLO DELANTERO	56 X 70 CM
RODILLO TRASERO	43 X 50 CM
FUERZA CENTRÍFUGA	20 KN
VPM	4,200
VELOCIDAD	5 KM/H
PESO	850 KG



### MARTILLOS DEMOLEDORES ELÉCTRICOS

MARTELLI DEMOLITORI ELETTRICI



MODELO	MARTELLO 25
TIPO DE MOTOR	ELÉCTRICO 1,750 W
VOLTAJE	110 V
JOULES	25 J
GOLPES POR MINUTO	1,800
EMPAQUE	43.5 x 18 x 74 cm
PESO	12.2 Kg



INCLUYE

Un cincel de pico, un cincel de pala, maletín de transporte

#### INCLUYE

Un cincel de pico, un cincel de pala, maletín de transporte

MODELO	MARTELLO 45
TIPO DE MOTOR	ELÉCTRICO 1,750 W
VOLTAJE	110 V
HERTZ	60 HZ
JOULES	45 J
GOLPES POR MINUTO	1380





MODELO	MARTELLO 50
TIPO DE MOTOR	ELÉCTRICO 2,000 W
VOLTAJE	110 V
JOULES	50 J
GOLPES POR MINUTO	1,000
EMPAQUE	54 x 20 x 94 cm
PESO	42.2 Kg



Un cincel de pico, un cincel de pala, maletín de transporte



#### MARTILLOS DEMOLEDORES A GASOLINA

MARTELLI DEMOLITORI A BENZINA

MODELO	MARTELLO 30
TIPO DE MOTOR	GASOLINA 2 TIEMPOS
CILINDRADA	52 CC
HP	2.5
JOULES	55 J
GOLPES POR MINUTO	1,500



Mod. MARTELLO 30



#### CORTADORA DE CONCRETO TAGLIERINA PER CEMENTO





#### VIBRADOR PARA CONCRETO A GASOLINA

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A BENZINA





Mod. TREMULO

TRABAJA
360°

TREMULO tiene la posibilidad de girar 360° en su propio eje.

MODELO	TREMULO
MOTOR	CAPO 70
HP	7 HP
CHICOTE	6 m
CABEZAL	38 mm
EMPAQUE MOTOR	54 x 52 x 40 cm
EMPAQUE CHICOTE	91 x 75 x 7 cm
PESO TOTAL	47 Kg

#### **VIBRADOR PARA CONCRETO A DIÉSEL** VIBRATORE PER CALCESTRUZZO DIESEL

MODELO	TREMULOD
MOTOR	CAPO 100
TIPO	DIÉSEL
HP	10 HP
CHICOTE	6 m
CABEZAL	38 mm

Mod. TREMULOD

360°

TREMULOD tiene la posibilidad de girar 360° en su propio eje.



### VIBRADOR PARA CONCRETO ELÉCTRICO

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO



Mod. TREMULOE

MODELO	TREMULOE
MOTOR	ELÉCTRICO
НР	2 HP
CHICOTE	3 m
FRECUENCIA	60 HZ
VOLTAJE	110V ó 220V
INCLUYE	Chicote 3 mts con cabezal de 39 mm y base
PESO	15.5 kg



#### **ALLANADORA** FRATTAZZATRICE







#### Mod. PLATELLO

#### **REGLA VIBRATORIA** REGOLA VIBRATORIA

MODELO	TAVOLA
MOTOR	GASOLINA
HP	1.6 HP
CUCHILLAS	1.20 HASTA 5.90 M OPCIONALES
PESO	20 KG



Mod. TAVOLA





# **PINTALINEAS**LINEE DI VERNICE



MODELO	GALAXI
MOTOR	CAPO70
HP	7 HP
VEL. MAX. DE PINTADO	130 MTS/MIN
FLUJO	3.2 LTS/MIN
ANCHO DE PINTADO	5-35 CM
PESO	150 KG



Mod. GALAXI

### **LUMINARIAS MÓBILES** GENERATORI INVERTER



MODELO	STELLA45
MOTOR	FIAT PROFESSIONAL
HP	10
POTENCIA	5,000 W
LAMPARAS	4 X 1,000 W
ALTURA MÁX.	4.5 m
PESO	282 Kg



MODELO	STELLA45L
MOTOR	FIAT PROFESSIONAL
HP	10
POTENCIA	1,800 W
LAMPARAS	4 X 1,000 W LED
ALTURA MÁX.	4.5 m
PESO	221 Kg



### GENERADORES A GASOLINA MONOFÁSICOS INVERTER

GENERATORI A BENZINA CON INVERTER MONOFASE



FELINI 2.2
4 TIEMPOS
3.5 HP
2.0 Kw
2.2 Kw
110 V / 60 Hz
10 A
57 x 35 x 47 cm
25.4 Kg

12 OF 05 PER 12		
Mod.	FELINI	

(II) 9258253.(III)

MODELO	FELINI 3.5
MOTOR	4 TIEMPOS
HP	7 HP
Kw CONTINUOS	3.5 Kw
Kw PICO	3.9 Kw
VOLTS / HERTZ	110 V / 60 Hz
BREAK DE TRABAJO	16 A
EMPAQUE	63 x 46 x 52 cm
PESO	37 Kg



Mod. FELINI 3.5



### GENERADORES A GASOLINA MONOFÁSICOS

GENERATORI A BENZINA MONOFASE



MODELO	TUONO 2.8
MOTOR	4 TIEMPOS
HP	6 HP
Kw CONTINUOS	2.8 Kw
Kw PICO	3 Kw
VOLTS	110/ 220 V
HERTZ	60 Hz
BREAK DE TRABAJO	12 A
EMPAQUE	61 x 44.5 x 45.5 cm
PESO	38.2 Kg



Mod. TUONO 2.8

MODELO	TUONO 6
MOTOR	4 TIEMPOS
НР	14 HP
Kw CONTINUOS	6.0 Kw
Kw PICO	7.0 Kw
VOLTS	110/ 220 V
HERTZ	60 Hz
BREAK DE TRABAJO	27 A
EMPAQUE	70 x 58 x 56 cm
PESO	86.3 Kg







### GENERADORES A GASOLINA MONOFÁSICOS

GENERATORI A BENZINA MONOFASE

MODELO	<b>TUONO 8.5</b>
MOTOR	4 TIEMPOS
HP	15 HP
Kw CONTINUOS	8.5 KW
Kw MÁXIMO	11 KW
VOLTS / HERTZ	110 V / 220 V / 60 Hz
BREAK DE TRABAJO	48 A
EMPAQUE	81 x 56 x 59 cm
PESO	98 Kg





Mod. TUONO 8.5





MODELO	TUONO 12
MOTOR	4 TIEMPOS
HP	22 HP
Kw CONTINUOS	12 KW
Kw MÁXIMO	13 KW
VOLTS / HERTZ	110 V / 220 V / 60 Hz
BREAK DE TRABAJO	42 A
EMPAQUE	83 X 66 X 94 CM
PESO	175 KG



### GENERADORES A DIÉSEL MONOFÁSICOS

GENERATORI DIESEL MONOFASE



MODELO	RAGGGI07	RAGGGIO10
MOTOR	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS
HP	13 HP	15 HP
Kw CONTINUOS	6.5 Kw	10 Kw
Kw MÁXIMO	7 Kw	11 Kw
VOLTS	110 / 220 V	110 / 220 V
EMPAQUE	78 X 53 X 67	94 X 55 X 75
PESO	140 KG	185 KG

### GENERADOR A DIÉSEL TRIFÁSICO

GENERATORE DIESEL TRIFASE

MODELO	RAGGIO7T
MOTOR	4 TIEMPOS
НР	12 HP
Kw CONTINUOS	6.5 Kw
Kw MÁXIMO	7 Kw
VOLTS / HERTZ	60 Hz
BREAK DE TRABAJO	39 A
EMPAQUE	78 X 53 X 67
PESO	140 KG



Mod. RAGGIO7T



### GENERADORES A DIÉSEL CERRADOS

GENERATORI DIESEL MONOFASE



MODELO	CENTELA 7	CENTELA 9.5
MOTOR	DIESEL	DIESEL
HP	13	15
Kw CONTINUOS	7 Kw	9.5 Kw
Kw MÁXIMO	11 Kw	10.5 Kw
VOLTS	110 / 220 V	110 / 220 V
EMPAQUE	94 X 66 X 79	130 X 55 X 75
PESO	151 KG	290 KG

### **GENERADOR SOLDADORA**

GENERATORI DI SOLDATURA

MODELO	MODENA5.5
AMP. SOLDADORA	180 A
ELECTRODOS	6011-6013-7018
НР	15
MÁXIMA – CONTÍNUA	5500 – 5000W
HERTZ	50-60
TANQUE DE COMBUSTIBLE	25 L
ARRANQUE	ELECTRICO





#### PLANTAS DE EMERGENCIA ABIERTAS

IMPIANTI DI EMERGENZA APERTI



MODELO	LEONI 20	LEONI35
SALIDA CONTINUA	20 KW/25 KVA	35 KW/40 KVA
SALIDA RESERVA	25 KW/32 KVA	35 KW/38 KVA
HP	40	60
VOLTAJE	220 V	220 V
HERTZ	60 HZ	60 HZ
CAP. TANQUE	92 L	92 L
COMBUSTIBLE	7.3 L/HR	7.3 L/HR

#### PLANTAS DE EMERGENCIA CERRADAS

CHIUSI IMPIANTI DI EMERGENZA

MODELO	GIAGUARI20	GIAGUARI35
SALIDA CONTINUA	20 KW/25 KVA	35 KW/40 KVA
SALIDA RESERVA	25 KW/32 KVA	35 KW/38 KVA
HP	40	60
VOLTAJE	220 V	220 V
HERTZ	60 HZ	60 HZ
CAP. TANQUE	92 L	100 L
COMBUSTIBLE	7.3 L/HR	11.58 L/HR





Mod. GIAGUARI20



## **CARGADOR**CARICABATTERIE

LUCCIELA	
ENTRADA	120 V/1.2 A
SALIDA	12 V/5 A
BATERÍA	ÁCIDO
AISLAMIENTO	IP 65
PROTECCIÓN	DOBLE AISLAMIENTO



#### **ARRANCADOR** AVVIAMENTO





CALAMARI	
SALIDA	12 V/8 A Y 5V (2A)
ARRANQUE	280 V
PICO	750 A
BATERÍA	7 AH
CONEXIÓNES	1 USB Y 1 ENCHUFE DE MECHERO 12V

#### CARGADOR / ARRANCADOR / COMPRESOR CARICABATTERIE / AVVIAMENTO / COMPRESSORE

ANGUILLA		
SALIDA	12 V(10 A) Y 5V (2A)	
BATERIA	7 AH	
LINTERNA	LED 2.5 W	
CONEXIÓNES	2 USB 5V Y 2 ENCHUFE DE MECHERO 12V	
COI	MPRESOR	
PRESIÓN	150 PSI	









#### **AUTOCLES-JUEGO DE HERRAMIENTAS**

KIT DI ATTREZZI



PZAS	HERRAMIENTAS
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/4"
8	DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 1/4"
8	DADOS DE 6 PUNTOS MILIMÉTRICOS DE 1/4"
1	EXTENSIÓN DE 3" PARA MATRACA DE 1/4"
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 3/8"
8	DADOS DE 12 PUNTOS SAE (STD) DE 3/8"
8	DADOS DE 12 PUNTOS MILIMÉTRICOS DE 3/8"
1	EXTENSIÓN DE 3" PARA MATRACA DE 3/8"
1	DADO ADAPTADOR 3/8" HEMBRA -1/4" MACHO
8	LLAVES ALLEN SAE (STD) PORTA LLAVES
1	DESTORNILLADOR DE PUNTAS MAGNÉTICAS
12	PUNTAS PARA DESTORNILLADOR
3	PUNTAS PARA LLAVE TIPO T TORX

### **BATTALION82**



PZAS	HERRAMIENTAS DE 1/2"
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/2"
5	DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 1/2" 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16

PZAS	HERRAMIENTAS DE 1/4"
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/4"
10	DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 1/4" 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 , 7/16, 1/2
10	<b>DADOS DE 6 PUNTOS MILIMÉTRICOS DE 1/4"</b> 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 MM
4	DADOS LARGOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 1/4" 3/16, 1/4, 9/32, 5/16
9	<b>DADOS DE 12 PUNTOS SAE (STD) DE 1/4"</b> 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 , 7/16, 1/2
PZAS	HERRAMIENTAS DE 3/8"
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 3/8"
8	DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 3/8" 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16
9	DADOS DE 6 PUNTOS MILIMÉTRICOS DE 3/8"
9	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 MM
4	
	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 MM  DADOS DE 6 PUNTAS DE PUNTA LARGA SAE (STD) DE 3/8"
4	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 MM  DADOS DE 6 PUNTAS DE PUNTA LARGA SAE (STD) DE 3/8" 3/8, 7/16, 1/2, 9/16  DADOS DE 12 PUNTOS SAE (SDT) DE 3/8" 3/8,
4	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 MM  DADOS DE 6 PUNTAS DE PUNTA LARGA SAE (STD) DE 3/8" 3/8, 7/16, 1/2, 9/16  DADOS DE 12 PUNTOS SAE (SDT) DE 3/8" 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16  DADOS DE 12 PUNTOS MILIMÉTRICOS DE 3/8"



#### **AUTOCLES-JUEGO DE HERRAMIENTAS**

KIT DI ATTREZZI

### NAVI136





PZAS	HERRAMIENTAS
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/2"
6	DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 1/2"
6	DADOS DE 6 PUNTOS MILIMÉTRICOS DE 1/2"
1	EXTENSIÓN DE 5" PARA MATRACA DE 1/2"
1	ADAPTADOR DE 1/2" HEMBRA A 3/8" MACHO

4	LLAVES COMBINADAS SAE (STD)
6	LLAVES COMBINADAS MILIMÉTRICAS
11	LLAVES ALLEN HEXAGONALES SAE (STD)
11	LLAVES ALLEN HEXAGONALES
6	DADOS HEXAGONALES SAE (STD)
6	DADOS HEXAGONALES MILIMÉTRICOS
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/4"
7	DADOS DE 6 PUNTOS DE SAE (STD) DE 1/4"
10	DADOS DE 6 PUNTOS DE 1/4" MILIMÉTRICOS
1	EXTENSIÓN DE 3" PARA MATRACA DE 1/4"
36	PUNTA DESARMADOR PARA 1/4"
1	ADAPTADOR DE 1/4" PARA PUNTA DE DESARMADOR
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 3/8"
8	DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 3/8"
10	DADOS DE 6 PUNTOS MILMÉTRICOS DE 3/8"
2	DADOS TIPO BUJÍA DE 3/8"
1	EXTENSIÓN PARA MATRACA DE 3"
1	ADAPTADOR DE 3/8" HEMBRA A 1/4" MACHO

### **NAVI192**



	HERRAMIENTAS
3	MATRACA DE 45 DIENTES
1	LLAVE TIPO T
3	EXTENSION
1	JUNTA UNIVERSAL
1	MANERAL PARA MATRACA 150 MM
40	DADOS GEAR LOCK MILIMÉTRICO

18	DADOS GEAR LOCK LARGO MILIMÉTRICO
1	PORTA PUNTAS 6.3 MM
9	PUNTAS PARA DESTORNILLADOR CRUZ
8	PUNTAS PARA DESTORNILLADOR PLANO
9	PUNTAS PARA DESTORNILLADOR HEXAGONALES
26	PUNTAS PARA LLAVE TIPO T ESTRELLA
16	PUNTAS PARA LLAVE TIPO T ESTRELLA CON PERFORADOR
13	DADOS DE 6 PUNTAS MILIMÉTRICO
2	<b>EXTENSION</b> 125 - 250 MM
1	EXTENSIÓN PARA MATRACA DE 1/2"
2	PORTA PUNTAS 8 MM
2	CARDÁN
3	DADO SACA BUJÍA
5	PUNTAS PARA PERFILES
3	PUNTAS PARA MULTIPLES TIPOS DE ASER- RADO
2	PUNTAS PARA DESTORNILLADOR HEXAGONALES INTERNOS
6	PUNTAS PARA LLAVE TIPO T TORX
6	PUNTAS PARA LLAVE TIPO T TORX CON PERFORADOR



#### **AUTOCLES-JUEGO DE HERRAMIENTAS** KIT DI ATTREZZI

# **ARMATE 222**

PZAS	HERRAMIENTAS DE 1/4"
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/4"
11	DADOS DE 6 PUNTOS (STD) DE 1/4"
11	DADOS DE 6 PUNTOS MILIMÉTRICOS DE 1/4"
10	DADOS DE IMPACTO 6 PUNTOS SAE (STD) DE 1/4"
11	DADOS DE IMPACTO 6 PUNTOS MILIMÉTRI- COS DE 1/4"
6	DADOS HEXAGONALES SAE (STD) 1/4"
6	DADOS HEXAGONALES MILIMÉTRICOS 1/4"
1	EXTENSIÓN DE 3" PARA MATRACA DE 1/4"
1	ADAPTADOR DE 1/4" PARA 1/4"
1	DESTORNILLADOR DE PUNTAS MAGNÉTI- CAS
50	DUNTAS DADA DESTORNULADOR
	PUNTAS PARA DESTORNILLADOR
PZAS	HERRAMIENTAS DE 1/2"
PZAS	
	HERRAMIENTAS DE 1/2"
1	HERRAMIENTAS DE 1/2"  MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/2"
1 7	HERRAMIENTAS DE 1/2"  MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/2"  DADOS DE 12 PUNTOS SAE (STD)
1 7 9	HERRAMIENTAS DE 1/2"  MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/2"  DADOS DE 12 PUNTOS SAE (STD)  DADOS DE 12 PUNTOS MILIMÉTRICOS  DE EXTENSIÓN DE 5" PARA MATRACA DE
1 7 9 1	HERRAMIENTAS DE 1/2"  MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/2"  DADOS DE 12 PUNTOS SAE (STD)  DADOS DE 12 PUNTOS MILIMÉTRICOS  DE EXTENSIÓN DE 5" PARA MATRACA DE 1/2"
1 7 9 1 PZAS	HERRAMIENTAS DE 1/2"  MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/2"  DADOS DE 12 PUNTOS SAE (STD)  DADOS DE 12 PUNTOS MILIMÉTRICOS  DE EXTENSIÓN DE 5" PARA MATRACA DE 1/2"  HERRAMIENTAS
1 7 9 1 PZAS 6	HERRAMIENTAS DE 1/2"  MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/2"  DADOS DE 12 PUNTOS SAE (STD)  DADOS DE 12 PUNTOS MILIMÉTRICOS  DE EXTENSIÓN DE 5" PARA MATRACA DE 1/2"  HERRAMIENTAS  LLAVES COMBINADAS SAE (STD)
1 7 9 1 PZAS 6 6	HERRAMIENTAS DE 1/2"  MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/2"  DADOS DE 12 PUNTOS SAE (STD)  DADOS DE 12 PUNTOS MILIMÉTRICOS  DE EXTENSIÓN DE 5" PARA MATRACA DE 1/2"  HERRAMIENTAS  LLAVES COMBINADAS SAE (STD)  LLAVES COMBINADAS MILIMÉTRICAS  LLAVES ALLEN HEXAGONALES SAE (STD)
1 7 9 1 PZAS 6 6 8	HERRAMIENTAS DE 1/2"  MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/2"  DADOS DE 12 PUNTOS SAE (STD)  DADOS DE 12 PUNTOS MILIMÉTRICOS  DE EXTENSIÓN DE 5" PARA MATRACA DE 1/2"  HERRAMIENTAS  LLAVES COMBINADAS SAE (STD)  LLAVES ALLEN HEXAGONALES SAE (STD)  LARGAS  LLAVES ALLEN HEXAGONALES SAE (STD)





KIT DI ATTREZZI

PZAS	HERRAMIENTAS
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 3/8"
11	DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 3/8"
15	DADOS DE 6 PUNTOS MILIMETRICOS DE 3/8"
5	DADOS DE 8 PUNTOS SAE (STD) DE 3/8"
11	DADOS DE 12 PUNTOS SAE (STD) DE 3/8"
12	DADOS DE 12 PUNTOS MILIMETRICOS DE 3/8"
7	DADOS DE IMPACTO 6 PUNTOS SAE (STD) DE 3/8"
7	DADOS DE IMPACTO 6 PUNTOS MILIMETRICOS DE 3/8"
4	PUNTAS DE ESTRELLA PARA DESTORNILLADOR
1	DADO SACA BUJÍAS DE 5/8"
1	EXTENSIÓN 1-1/2" PARA MATRACA DE 3/8"
1	EXTENSION DE 3" PARA MATRACA DE 3/8"
1	EXTENSION DE 6" PARA MATRACA DE 3/8"
6	LLAVES COMBINADAS SAE (STD)
6	LLAVES COMBINADAS MILIMÉTRICAS
20	LLAVES HEXAGONALES SAE (STD)
20	LLAVES HEXAGONALES MILIMÉTRICAS
1	DESTORNILLADOR DE PUNTAS MAGNÉTICAS
60	PUNTAS PARA DESTORNILLADOR
12	BROCAS PARA DESTORNILLADOR SAE & MM
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/4"
11	DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 1/4"
12	DADOS DE 6 PUNTOS MILIMETRICOS DE 1/4"
10	DADOS DE 12 PUNTOS SAE (STD) DE 1/4"
10	DADOS DE IMPACTO 6 PUNTOS SAE (STD) DE 1/4"
9	DADOS DE IMPACTO 6 PUNTOS MILIMETRICOS
3	PUNTAS DE ESTRELLA PARA DESTORNILLADOR
1	EXTENSIÓN DE 1 1/2" PARA MATRACA DE 1/4"
1	EXTENSIÓN DE 3" PARA MATRACA DE 1/4"
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/2"
9	DADOS DE 12 PUNTOS SAE (STD) DE 1/2"
10	DADOS DE 12 PUNTOS MILIMETRICOS DE 1/2"
1	EXTENSIÓN DE 3" PARA MATRACA DE 1/2"

# ARMATE280







KIT DI ATTREZZI

PZAS	HERRAMIENTAS DE 1/2"
1	MATRACA DE 1/2" DE 45 DIENTES
6	DADOS CORTOS DE 12 PUNTOS SAE
6	DADOS CORTOS DE 12 PUNTOS MILIMETRICOS
20	DADOS DE IMACTO 6 PUNTOS SAE
20	DADOS DE IMACTO 6 PUNTOS MILIMETRICOS
2	BARRAS DE EXTENSIÓN PARA MATRACA DE 3", 5"
49	ADAPTADOR DE 1/2" A 3/8"
12	BROCAS PARA DESTORNILLADOR SAE & MM
1	CARDÁN DE 1/2"
1	DADO PARA BUJÍA 1/2, 5/8
1	LLAVE DE TUBO 17"
PZAS	HERRAMIENTAS DE 1/4"
1	MATRACA DE 1/4" DE 45 DIENTES
11	DADOS CORTOS 6 PUNTOS SAE
12	DADOS CORTOS DE 6 PUNTOS MILIMETRICOS
10	DADOS CORTOS DE 12 PUNTOS SAE
10	DADOS DE IMACTO 6 PUNTOS SAE
11	DADOS DE IMACTO 6 PUNTOS MILIMETRICOS
4	PUNTAS TORX
3	BARRAS DE EXTENSIÓN PARA MATRACA DE 2", 3", 6"
1	CARDÁN DE 1/4"
1	MANERAL DE MATRACA DE 1/4"
1	COPLE UNIVERSAL DE 1/4"
PZAS	HERRAMIENTAS
13	LLAVES HEXAGONALES SAE
9	LLAVES HEXAGONALES MILIMÉTRICAS
9	LLAVES TORX

**PUNTAS CON SOPORTE** 

20



PZAS	HERRAMIENTAS DE 3/8"
1	MATRACA DE 3/8" DE 45 DIENTES
5	DADOS CORTOS 8 PUNTOS SAE
13	DADOS CORTOS DE 6 PUNTOS SAE
18	DADOS CORTOS DE 6 PUNTOS MILIMETRICOS
13	DADOS CORTOS DE 12 PUNTOS SAE
18	DADOS CORTOS DE 12 PUNTOS MILIMETRICOS
12	DADOS DE IMACTO 6 PUNTOS SAE
14	DADOS DE IMACTO 6 PUNTOS MILIMÉTRICOS
8	PUNTAS TORX
7	DADOS HEXAGONALES SAE
9	DADOS HEXAGONALES MILIMÉTRICOS
3	<b>DADO PARA BUJÍA</b> 5/8, 3/4, 13/16
3	BARRAS DE EXTENSIÓN PARA MATRACA DE 3", 6", 10"
1	CARDÁN DE 3/8"
1	ADAPTADOR DE 3/8" A 1/2"
1	ADAPTADOR DE 3/8" A 1/4"



KIT DI ATTREZZI



**CURIA 58 TOP** 

PZAS	HERRAMIENTAS DE 1/4 & 3/8"
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/4"
8	DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 1/4"
8	DADOS DE 6 PUNTOS MILIMÉTRICOS DE 1/4"
1	EXTENSIÓN DE 3" PARA MATRACA DE 1/4"
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 3/8"
8	DADOS DE 12 PUNTOS SAE (STD) DE 3/8"
8	DADOS DE 12 PUNTOS MILIMÉTRICOS DE 3/8"
1	EXTENSIÓN DE 3" PARA MATRACA DE 3/8"
1	DADO ADAPTADOR 3/8" HEMBRA -1/4" MACHO
8	LLAVES ALLEN SAE (STD) PORTA LLAVES
1	DESTORNILLADOR DE PUNTAS MAGNÉTICAS
12	PUNTAS PARA DESTORNILLADOR



PZAS	HERRAMIENTAS DE 1/2"
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/2"
5	DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 1/2"

PZAS	HERRAMIENTAS DE 1/4"
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/4"
10	DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 1/4"
10	DADOS DE 6 PUNTOS MILIMÉTRICOS DE 1/4"
4	DADOS LARGOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 1/4"
9	DADOS DE 12 PUNTOS SAE (STD) DE 1/4"
PZAS	HERRAMIENTAS DE 3/8"
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 3/8"
8	DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 3/8"
9	DADOS DE 6 PUNTOS MILIMÉTRICOS DE 3/8"
4	DADOS DE 6 PUNTAS DE PUNTA LARGA SAE (STD) DE 3/8"
8	DADOS DE 12 PUNTOS SAE (SDT) DE 3/8" 3/8,
10	DADOS DE 12 PUNTOS MILIMÉTRICOS DE 3/8"
1	DADO DE BUJÍA DE 3/8" 5/8
1	EXTENSIÓN DE 3" PARA MATRACA DE 3/8"



#### **AUTOCLES-JUEGO DE HERRAMIENTAS** KIT DI ATTREZZI

# **CENTURIA 134 TOP**





PZAS	HERRAMIENTAS DE 1/4"
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/4"
7	DADOS DE 6 PUNTOS DE SAE (STD) DE 1/4"
10	DADOS DE 6 PUNTOS DE 1/4" MILIMÉTRICOS
1	EXTENSIÓN DE 3" PARA MATRACA DE 1/4"
36	PUNTA DESARMADOR PARA 1/4"
1	ADAPTADOR DE 1/4" PARA PUNTA DE DESARMADOR
PZAS	HERRAMIENTAS DE 3/8"
PZAS 1	HERRAMIENTAS DE 3/8"  MATRACA DE 45 DIENTES DE 3/8"
. 2.7.0	
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 3/8"
1 8	MATRACA DE 45 DIENTES DE 3/8"  DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 3/8"
1 8 10	MATRACA DE 45 DIENTES DE 3/8"  DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 3/8"  DADOS DE 6 PUNTOS MILMÉTRICOS DE 3/8"

PZAS	HERRAMIENTAS DE 1/2"
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 1/2"
6	DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 1/2"
6	DADOS DE 6 PUNTOS MILIMÉTRICOS DE 1/2"
1	EXTENSIÓN DE 5" PARA MATRACA DE 1/2"
1	ADAPTADOR DE 1/2" HEMBRA A 3/8" MACHO
4	LLAVES COMBINADAS SAE (STD)
4	LLAVES COMBINADAS MILIMÉTRICAS
11	LLAVES ALLEN HEXAGONALES SAE (STD)
11	LLAVES ALLEN HEXAGONALES.
6	DADOS HEXAGONALES SAE (STD)
6	DADOS HEXAGONALES MILIMÉTRICOS



KIT DI ATTREZZI






PZAS	HERRAMIENTAS DE 3/8"
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 3/8"
1	EXTENSION 125 MM
1	CARDÁN DE 3/8
1	DADO SACA BUJÍA
10	DADO GEAR LOCK MILIMÉTRICO
6	DADO GEAR LOCK LARGO MILIMÉTRICO
1	PORTA PUNTAS FOR 8 MM
6	DADOS DE 6 PUNTAS MILIMÉTRICO PARA 3/8"
PZAS	HERRAMIENTAS DE 8 mm (5/16")
3	PUNTAS PARA DESTORNILLADOR PLANO 8-10-12 MM
4	PUNTAS PARA DESTORNILLADOR CRUZ PH3-4/PZ3-4
5	PUNTAS PARA DESTORNILLADOR HEXAGONALES 7-8-10-12-14 MM
6	PUNTAS PARA LLAVE TIPO T TORX
6	PUNTAS PARA LLAVE TIPO T TORX CON PERFORADOR



KIT DI ATTREZZI

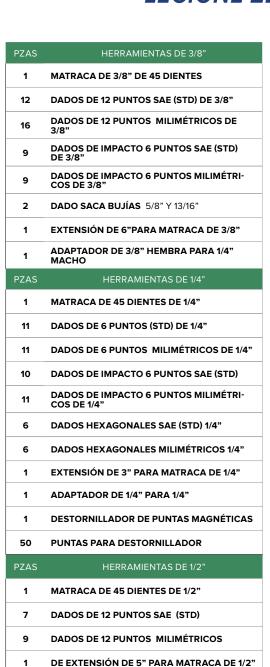



PZAS	HERRAMIENTAS
6	LLAVES COMBINADAS SAE (STD)
6	LLAVES COMBINADAS MILIMÉTRICAS
8	LLAVES ALLEN HEXAGONALES SAE (STD) LARGAS
8	LLAVES ALLEN HEXAGONALES SAE (STD) CORTAS
8	LLAVES ALLEN HEXAGONALES LARGAS
8	LLAVES ALLEN HEXAGONALES (CORTAS



#### **AUTOCLES-JUEGO DE HERRAMIENTAS** KIT DI ATTREZZI

LEGIONE 270TOP





PZAS	HERRAMIENTAS DE 3/8"
1	MATRACA DE 45 DIENTES DE 3/8"
11	DADOS DE 6 PUNTOS SAE (STD) DE 3/8"
15	DADOS DE 6 PUNTOS MILIMETRICOS DE 3/8"
5	DADOS DE 8 PUNTOS SAE (STD) DE 3/8"
11	DADOS DE 12 PUNTOS SAE (STD) DE 3/8"
12	DADOS DE 12 PUNTOS MILIMETRICOS DE 3/8"
7	DADOS DE IMPACTO 6 PUNTOS SAE (STD) DE 3/8"
7	DADOS DE IMPACTO 6 PUNTOS MILIMETRICOS DE 3/8"
4	PUNTAS DE ESTRELLA PARA DESTORNILLADOR T30,T40,T45,T50
1	DADO SACA BUJÍAS DE 5/8"
1	EXTENSIÓN 1-1/2" PARA MATRACA DE 3/8"
1	EXTENSION DE 3" PARA MATRACA DE 3/8"

**EXTENSION DE 6" PARA MATRACA DE 3/8"** 





KIT DI ATTREZZI



PZAS	HERRAMIENTAS DE 1/2"	
1	MATRACA DE 1/2" DE 45 DIENTES	
6	DADOS CORTOS DE 12 PUNTOS SAE	
6	DADOS CORTOS DE 12 PUNTOS MILIMETRICOS	
20	DADOS DE IMACTO 6 PUNTOS SAE	
20	DADOS DE IMACTO 6 PUNTOS MILIMETRICOS	
2	BARRAS DE EXTENSIÓN PARA MATRACA DE 3", 5"	
49	ADAPTADOR DE 1/2" A 3/8"	
12	BROCAS PARA DESTORNILLADOR SAE & MM	
1	CARDÁN DE 1/2"	
1	DADO PARA BUJÍA 1/2, 5/8	
1	LLAVE DE TUBO 17"	
PZAS	HERRAMIENTAS	
13	LLAVES HEXAGONALES SAE	
9	LLAVES HEXAGONALES MILIMÉTRICAS	
9	LLAVES TORX	
20	PUNTAS CON SOPORTE	

PZAS	HERRAMIENTAS DE 1/4"
1	MATRACA DE 1/4" DE 45 DIENTES
11	DADOS CORTOS 6 PUNTOS SAE
12	DADOS CORTOS DE 6 PUNTOS MILIMETRICOS
10	DADOS CORTOS DE 12 PUNTOS SAE
10	DADOS DE IMACTO 6 PUNTOS SAE
11	DADOS DE IMACTO 6 PUNTOS MILIMETRICOS
4	PUNTAS TORX
3	BARRAS DE EXTENSIÓN PARA MATRACA DE 2",3", 6"
1	CARDÁN DE 1/4"
1	MANERAL DE MATRACA DE 1/4"
1	COPLE UNIVERSAL DE 1/4"
PZAS	HERRAMIENTAS DE 3/8"
1	MATRACA DE 3/8" DE 45 DIENTES
5	DADOS CORTOS 8 PUNTOS SAE
13	DADOS CORTOS DE 6 PUNTOS SAE
18	DADOS CORTOS DE 6 PUNTOS MILIMETRICOS
13	DADOS CORTOS DE 12 PUNTOS SAE
18	DADOS CORTOS DE 12 PUNTOS MILIMETRICOS
12	DADOS DE IMACTO 6 PUNTOS SAE
14	DADOS DE IMACTO 6 PUNTOS MILIMÉTRICOS
8	PUNTAS TORX
7	DADOS HEXAGONALES SAE
9	DADOS HEXAGONALES MILIMÉTRICOS
3	<b>DADO PARA BUJÍA</b> 5/8, 3/4, 13/16
3	BARRAS DE EXTENSIÓN PARA MATRACA DE 3", 6", 10"
1	CARDÁN DE 3/8"
1	ADAPTADOR DE 3/8" A 1/2"
1	ADAPTADOR DE 3/8" A 1/4"



#### **LLAVES COMBINADAS**

CHIAVI COMBINATE



#### PELLICANO 9ST

JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS SAE (STD) MOLETEADAS

MEDIDAS
1/4"
5/16"
11/32"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"

## LLAVES COMBINADAS CON MATRACA

CHIAVI COMBINATE CON CRICCHETTO

#### GABBIANO 7 MM

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CON MATRACA MILIMÉTRICAS MOLETEADAS

MEDIDAS
10 MM
12 MM
13 MM
14 MM
15 MM
16 MM
17 MM





## LLAVE ESPAÑOLA CHIAVE SPAGNOLA




#### **GUFO 5ST**

JUEGO DE 5 LLAVES ESPAÑOLAS SAE (STD)

MEDIDAS	
1/4" X 5/16"	
3/82" X 7/162	
1/2" X 9/16"	
11/16" X 19/32"	
5/8" X 3/4"	

### MATRACA SONAGLIO

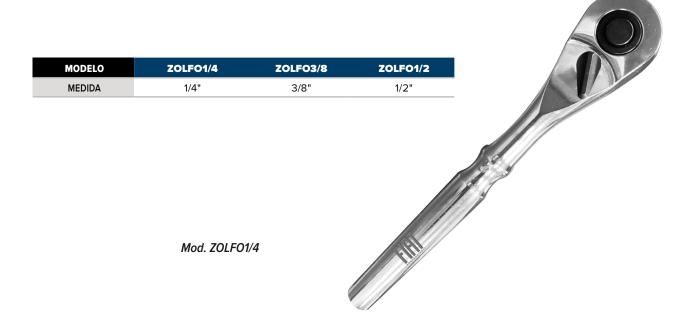



## **POLIPASTO** MONTACARICHI



MODELO	MAMMUT3/4	MAMMUT11/2
CAPACIDAD	3/4 TON	2 TON
LEVANTAMIENTO	1.5 M	1.5 M
ESPESOR DE ESLABÓN	6 MM	8 MM
APERTURA DE GANCHO	26 MM	31 MM



Mod.MAMMUT3/4

Mod.MAMMUT11/2







MODELO	MAMMUT1	MAMMUT2	MAMMUT3
CAPACIDAD	1 TON	2 TON	3 TON
LEVANTAMIENTO	3 M	3 M	3 M
CADENA	3.2 M	3.3 M	6.7 M
ESPESOR DE ESLABÓN	6 MM	8 MM	7 MM
APERTURA DE GANCHO	26 MM	31 MM	37 MM



#### **ESLINGA** IMBRAGATURA





MODELO	ANACONDI1	ANACONDI1 1/4	ANACONDI1 1/2	ANACONDI2
ANCHO	1"	1 1/4"	11/2"	2"
LARGO	3 M	5 M	5 M	9 M
CARGA MÁXIMA	408 KG	1000 KG	2250 KG	5000 KG
CARGA DE TRABAJO	136	333 KG	750 KG	1666 KG





IRRORATORE BATTERIA

Mod. VERONA



VERONA
ELÉCTRICO
LITIO
20 L
29 - 58 PSI
110/220V
37 x 26 x 55.5 cm
5.3 Kg

MODELO	VICENZA
MOTOR	ELÉCTRICO
BATERIA	ÁCIDO
CAPACIDAD DE TANQUE	20 L
PRESIÓN	29 - 58 PSI
CARGADOR DE BATERÍA	110/220V
EMPAQUE	38 X 27 X 56 CM
PESO	8 Ka



# ASPERSORAS MANUALES PARA LÍQUIDOS IRRORATORI MANUALI



Mod. FIORENTINA1

MODELO	FIORENTINA 1
CAPACIDAD DE TANQUE	1 LT
PESO	1 KG

Mod.MAMMUT1



# ASPERSORAS MANUALES PARA LÍQUIDOS

IRRORATORI MANUALI

MODELO	FIORENTINA 3
CAPACIDAD DE TANQUE	3 LTS
PESO	1 KG



Mod. FIORENTINA3



MODELO	FIORENTINA 5
CAPACIDAD DE TANQUE	5 LTS
PESO	1.5 KG

Mod. FIORENTINA5

MODELO	FIORENTINA
CAPACIDAD DE TANQUE	20 L
PISTÓN	ACERO INOXIDABLE
PRESIÓN	43 PSI
EMPAQUE	38 x 20 x 53.5 cm
PESO	3.4 Kg







# ASPERSORAS MANUALES PARA LÍQUIDOS

IRRORATORI MANUALI



MODELO	PERLE
CAPACIDAD DE TANQUE	15 L
PESO	4.6 Kg



MODELO	FIORENTINA TOP
CAPACIDAD DE TANQUE	20 LT
PESO	4.4 KG

#### **ASPERSORA A PISTON** IRRORATORI A PISTONE

MODELO	NAPOLI 27	NAPOLI 35
MOTOR	2 TIEMPOS	4 TIEMPOS
HP	1 HP	1.3 HP
CILINDRADA	27CC	35CC
PRESIÓN	217 - 362 PSI	217 - 362 PSI
LITROS POR MINUTO	8 L	8 L
CAPACIDAD DE TANQUE	25 L	25 L
EMPAQUE	47 x 34 x 65 cm	46 x 40 x 65 cm
PESO	11.6 Kg	13 Kg





BOQUILLAS

2 Boquillas Ajustables de 2 salidas

2 boquillas gancho de metal 2 boquillas tipo sombrilla de aspersión.







#### ASPERSORA POLVOS Y GRANULADOS

IRRORATORI MANUALI



Mod. PADUA

MODELO	PADUA
MOTOR	2 TIEMPOS
СС	62.5
HP	3.5
LITROS POR MINUTO	2.65
TANQUE DE LÍQUIDOS	30 L
PESO	13 Kg

## ASPERSORA A TURBINA PARA LÍQUIDO Y POLVOS

ATOMIZZATORE POLVERIZZATORE



MODELO	VENEZIA
MOTOR	2 TIEMPOS
HP	3.1 HP
CAPACIDAD DE TANQUE	14 L
EMPAQUE	50 x 44 x 68 cm
PESO	11 Kg



MODELO	VENEZIA TOP
CILINDRADA	56.5
HP	3.5
KW	1.8
DEPÓSITO	14 L
PESO	10.3 KG



## **CORTASETOS**

**TAGLIASIEPI** 



MODELO	TRENTINO
СС	26
HP	1.0
KW	0.75
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	.650 L
ANCHO DE CORTE	600 MM
PESO	8 Kg

# CORTASETOS A BATERÍA

TAGLIASIEPI A BATTERIA

MODELO	GIARDINI
MOTOR	LIBRE DE CARBONES
BATERIA	40V (2 baterías de 20v)
VELOCIDAD VARIABLE	2,700 RPM
CAPACIDAD DE CORTE	16" (400MM)
ALTURA DE CORTE	2" A 3" (25-75MM)
EMPAQUE	38 X 27 X 56 CM
PESO	8 Kg



### DESMALEZADORA A BATERÍA

TAGLIERBA A BATTERIA



MODELO	TULIPANE
MOTOR	150W
ANCHO DE CORTE	280mm (11")
VELOCIDAD VARIABLE	2,800 RPM
TRANSMISIÓN TELESCÓPICA	1.1 – 1.35MTS
MANGO GIRATORIO	180°
CABEZAL AUTOMÁTICO	1.6MM X 3MTS



# PODADORAS A BATERÍA

POTATORE A BATTERIA



MODELO	GIRASOLE
MOTOR	LIBRE DE CARBONES
BATERIA	40V (2 baterías de 20v)
VELOCIDAD VARIABLE	2,700 RPM
CAPACIDAD DE CORTE	16" (400MM)
ALTURA DE CORTE	2" A 3" (25-75MM)
EMPAQUE	38 X 27 X 56 CM
PESO	8 Kg
BOLSA	40 LTS
MEDIDA DE LLANTAS	6" DELANTERAS / 8" TRA- SERAS
TIEMPO DE TRABAJO	30MIN CON BATERÍA DE 4.0AH

MODELO	GIRASOLI
MOTOR	LIBRE DE CARBONES
BATERIA	40V (2 baterías de 20v)
VELOCIDAD VARIABLE	2,700 RPM
CAPACIDAD DE CORTE	18" (457MM)
ALTURA DE CORTE	2" A 3" (25-75MM)
BOLSA	60 LTS
MEDIDA DE LLANTAS	7" DELANTERAS / 10" TRASERAS
TIEMPO DE TRABAJO	25 MIN CON BATERÍA DE 4.0AH





### **MOTOSIERRA PODA A BATERÍA** MOTOSEGA DA POTATURA A BATTERIA



MODELO	PETUNIE
ANCHO DE CORTE	80mm
VELOCIDAD SIN CARGA	5,400 RPM
VELOCIDAD DE GIRO	8 M/S



MODELO	PETUNIE TL
ANCHO DE CORTE	100mm
VELOCIDAD SIN CARGA	5,400 RPM
VELOCIDAD DE GIRO	8 M/S

## MOTOSIERRA TELESCÓPICA A BATERÍA MOTOSEGA TELESCOPICA A BATTERIA



MODELO	MAGNOLI
ANCHO DE CORTE	200mm
BARRA Y CADENA	OREGON
PASO DE CADENA	3/8"
VELOCIDAD DE GIRO	8 M/S
TIEMPO DE TRABAJO	>=30 MIN. CON 2 BATERÍA DE 4.0 AH



## NEBULIZADORA A BATERÍA

NEBULIZZATORE A BATTERIA

MODELO	ORCHIDIE
MOTOR SIN CARGA	2,200 RPM
CAPACIDAD DE TANQUE	2 LTS
VELOCIDAD MÁXIMA DE AIRE	25 M/S
VOLUMEN MÁXIMO DE AIRE	33 M3/H
CORRIENTE DE TRABAJO	11 AMP



### **SOPLADORA A BATERÍA** SOFFIATORE A BATTERIA



Mod. BEGONIE

MODELO	BEGONIE
POTENCIA	20V
MOTOR	CON CARBONES
VELOCIDAD SIN CARGA	13000 A 16000 RPM
VELOCIDAD MÁX. DE AIRE	145 KM/H
CAPACIDAD DE AIRE	530 M3
PESO	4 KG
RUIDO	<= 85 DB

### SOPLADORA Y ASPIRADORA

SOFFIATORE E ASPIRAPOLVERE

MODELO	MILITARE
POTENCIA	600 W
VOLUMEN DE AIRE	3 M3 /HR
VELOCIDAD DE AIRE	310 KM/H
PESO	2 KG





### **PODADORAS** TAGLIAERBA

MODELO	IMPALA
HP	5.5 HP
CORTE	20"
RUEDAS	TRASERA 8" Y DELANTERA 8"
EMPUJE	MANUAL
BOLSA	SÍ





### **PODADORAS** TAGLIAERBA





### **PODADORAS** TAGLIAERBA



MODELO	CAPRA
DECK	18"
HP	4
RUEDAS	7" DELANTERA – 7" TRASERA
PESO	26 Kg

Mod. CAPRA

### **PODADORAS** TAGLIAERBA



MODELO	CERVO
НР	5.5 HP
CORTE	20"
RUEDAS	TRASERA 8" Y DELANTERA 8"
EMPUJE	MANUAL
BOLSA	NO



#### DESMALEZADORA DE MOCHILA



MODELO	500 TOP PIU
СС	53
HP	2.5
KW	1.8
DIÁMETRO DE TUBO	26 MM
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	1.3 L
PESO	11 KG


#### INCLUYE

ACCESORIOS

CABEZAL, CUCHILLA DE TRES PICOS, BOTE MEZCLADOR Y HERRAMIENTA.

#### DESMALEZADORA A GASOLINA 2 TIEMPOS

DECESPUGLIATORE DI BENZINA 2 TEMPI

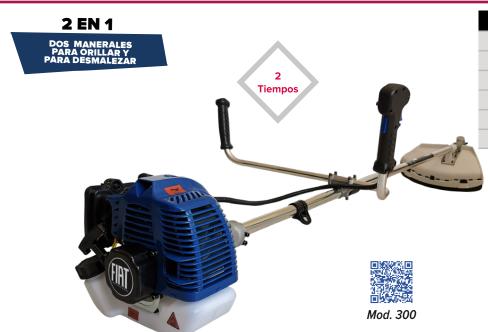

MODELO	300
MOTOR	2 TIEMPOS
НР	1.7 HP
CILINDRADA	30 CC
DIÁMETRO DE TUBO	26mm
EMPAQUE	181 x 26 x 27-11 cm
PESO	8 Kg

#### INCLUYE

ACCESORIOS

CABEZAL, CUCHILLA DE TRES PICOS, BOTE MEZCLADOR Y HERRAMIENTA.



#### DESMALEZADORA A GASOLINA 2 TIEMPOS

DECESPUGLIATORE DI BENZINA 2 TEMPI



#### INCLUYE

#### ACCESORIOS

CABEZAL, CUCHILLA DE TRES PICOS, BOTE MEZCLADOR Y HERRAMIENTA.

MODELO	500
MOTOR	2 TIEMPOS
HP	2.8 HP
CILINDRADA	50 CC
DIÁMETRO DE TUBO	28mm
EMPAQUE	184 x 28 x 28 cm
PESO	8 Kg

#### DESMALEZADORA A GASOLINA 2 TIEMPOS

DECESPUGLIATORE DI BENZINA 2 TEMPI



**ACCESORIOS** 

CABEZAL, CUCHILLA DE 3 PICOS, CUCHILLA 2 PICOS BOTE MEZCLADOR Y HERRAMIENTA.







#### DESMALEZADORA A GASOLINA 2 TIEMPOS

DECESPUGLIATORE DI BENZINA 2 TEMPI



# *MOTOPERFORADORA MOTOTRIVELLA*



MODELO	SCORPIONE
MOTOR	2 TIEMPOS
HP	2.5 HP
CILINDRADA	52 CC
DIÁMETRO BARRENO	20 cm
PROFUNDIDAD	55 cm
EMPAQUE MOTOR	58 x 34 x 38 cm
EMPAQUE BARRENO	78 x 21 x 21 cm
PESO TOTAL	21 Kg



Mod. SCORPIONE



#### IRRIGADORES IRRIGATORI



Mod.LUNE2P

MODELO	LUNE2P
CUERPO	POLIPROPILENO
MANGO	ERGONÓMICO



Mod. LUNE5P

MODELO	LUNE2P
CUERPO	POLIPROPILENO
MANGO	ERGONÓMICO



Mod.LUNE3B

MODELO	LUNE1E
PRESIÓN	40 A 50 PSI
ENTRADA DE AGUA	3/4"
GIRO	360°



Mod.LUNE5F

MODELO	LUNE5F
PRESIÓN	40 A 50 PSI
ENTRADA DE AGUA	3/4"
GIRO	360°
ALCANCE	5 M



Mod.LUNE1E

MODELO	LUNE1E
PRESIÓN	40 A 50 PSI
ENTRADA DE AGUA	3/4"
CONEXIÓN ESTACA	ASPERSOR 1/2"
LARGO	20 CM



## *IRRIGADORES*





MODELO	SOLE10
CAÑON DE RIEGO	CIRCULAR
CONEXIÓN	3/4"
RADIO	11-16 M
PRESIÓN	2-4 ATM
LPM	9-43
PESO	300 GR



Mod.SOLE15

MODELO	SOLE15
CAÑON DE RIEGO	CIRCULAR
CONEXIÓN	1"
RADIO	15-20 M
PRESIÓN	2-4.5 ATM
LPM	45-90
PESO	500 GR



Mod.SOLE24

MODELO	SOLE24
CAÑON DE RIEGO	CIRCULAR
CONEXIÓN	11/2"
RADIO	22-34 M
PRESIÓN	2-5 ATM
LPM	122-549
PESO	1.2 GR



Mod. SOLE24S

MODELO	SOLE24S
CAÑON DE RIEGO	POR SECTORES
CONEXIÓN	1 1/2"
RADIO	22-34 M
PRESIÓN	2-5 ATM
LPM	122-549
PESO	1.2 GR



Mod.SOLE25

MODELO	SOLE25
CAÑON DE RIEGO	CIRCULAR
CONEXIÓN	2"
RADIO	25-36 M
PRESIÓN	3-5 ATM
LPM	204-588
PESO	1.5 GR



Mod.SOLE25S

MODELO	SOLE25S
CAÑON DE RIEGO	POR SECTORES
CONEXIÓN	2"
RADIO	25-36 M
PRESIÓN	3-5 ATM
LPM	204-588
PESO	1.5 GR



#### **MOTOSIERRA PARA PODA**



MODELO	FLORENCIA
MOTOR	2 TIEMPOS
НР	1.6 HP
CILINDRADA	38 CC
BARRA	14"
PASO	3/8 LP (MINI)
PESO	5.2 Kg

Mod.FLORENCIA

MODELO	MASSIMA
MOTOR	2 TIEMPOS
HP	1 HP
CILINDRADA	26 CC
BARRA	12"
PASO	3/8 LP
PESO	8 Kg
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	650 ML
RANGO DE ALTURA	2.25 A 4.95 MAX.



Mod.MASSIMA



# *MOTOSIERRAS MOTOSEGHE*





Mod. PALERMO 4718SR









Mod. CASTORI 5020

MODELO	CASTORI 5020	CASTORI 5022
MOTOR	2 TIEMPOS	2 TIEMPOS
HP	2.5 HP	2.5 HP
CILINDRADA	50 CC	50 CC
BARRA	20"	22"
PASO	.325	.325
EMPAQUE	38 x 27 x 56 cm	38 x 27 x 56 cm
PESO	8 Kg	8 Kg





# *MOTOSIERRAS MOTOSEGHE*



Mod. CASTORI 5924





# MOTOSIERRA PARA TALA DE ÁRBOLES

MOTOSEGA PER ABBATTIMENTO ALBERI



Mod.PREDATORE250

MODELO	PREDATORE25020TOP
MOTOR	2 TIEMPOS
HP	3.1 HP
CILINDRADA	45.4 CC
BARRAS	20"
PASO	.325"
EMPAQUE	65 x 30 x 30 cm
PESO	5 Kg






### **MOTOSIERRA PARA TALA DE ÁRBOLES** MOTOSEGA PER ABBATTIMENTO ALBERI



#### Mod.PREDATORE361

MODELO	PREDATORE36128TOP
MOTOR	2 TIEMPOS
HP	4.6 HP
CILINDRADA	59 CC
CAP. TANQUE COMB.	0.77 LTS
BARRA	28" PUNTA PIÑON
PASO	3/8 "
PESO	5.6 Kg
CAP. TAQUE. COMB	770 ML

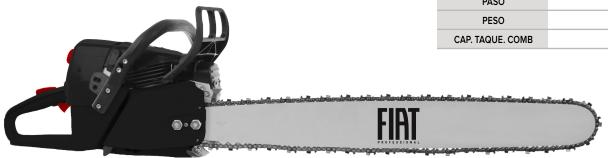

### MOTOSIERRA PARA TRABAJOS INTENSIVOS

MOTOSEGA PER LAVORI INTENSI



MODELO	PREDATORE 36524TOP	PREDATORE 36528TOP
MOTOR	2 TIEMPOS	2 TIEMPOS
HP	4.6 HP	4.6 HP
CILINDRADA	65.1 CC	65.1 CC
CAP. TANQUE COMB.	0.77 LTS	0.77 LTS
BARRA	24" PUNTA PIÑON	28" PUNTA PIÑÓN
PASO	3/8 "	3/8
EMPAQUE	38 x 27 x 56 CM	38 x 27 x 56 CM
PESO	9.5 KG	10 KG


**FIAT** 





#### MOTOSIERRA PARA TRABAJOS INTENSIVOS

MOTOSEGA PER LAVORI INTENSI

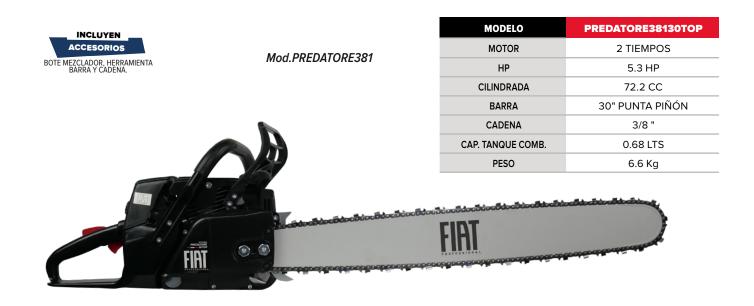



Mod.PREDATORE288



### **MULTIFUNCIONAL** MULTIFUNZIONALE



MODELO	DIAMANTI
Cilindrada	50 CC
HP	2.8 HP
Longitud de la barra	12"
Cortasetos	400 mm de longitud de corte
Sierra de cadena	300 mm de longitud de corte
Cuchilla	<b>3</b> T

MODELO	DIAMANTI TOP	
Cilindrada	50 CC	
HP	2.8 HP	The state of the s
Longitud de la barra	12"	To Good Wall
Cortasetos	400 mm de longitud de corte	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
Sierra de cadena	300 mm de longitud de corte	
Cuchilla	3T	



#### PARIHUELA DE MEMBRANAS

MODELLO DI MEMBRANA



MODELO	BRESCIA
MOTOR	CAPO 70
HP	7 HP
PRESIÓN	40 BAR/580 PSI
LPM	35
MAGUERA	50 MTS

INCLUYE ACCESORIOS MANGUERA DE REENVÍO, SUCCIÓN, COLADERA, PISTOLA Y BASE.

# ASPERSORA A PISTONES CERÁMICOS (PARIHUELA) IRRORATORE A PISTONI CERAMICI

MODELO	SICILIA
MOTOR	CAPO 70
HP	7 HP
MANGUERA	50 m
PRESIÓN	10 - 40 BAR
PERÍMETRO DE ASPERSIÓN	15 - 18 mts.
EMPAQUE	75 x 38 x 42 cm
PESO	45 Kg



Mod. SICILIA



Manguera de: fumigación, reenvío, succión, coladera, lanza y base.



#### **PARIHUELA CON TANQUE** STRETCH CON CANOTTA

MODELO	TOSCANA
MOTOR	CAPO 70
HP	7 HP
PRESIÓN	580-652 PSI /40-45 BAR
LPM	20-38
TANQUE DE LÍQUIDOS	160 Kg

#### INCLUYE

Carrito, manguera de: fumigación, reenvío, succión, coladera, lanza y base.



Mod. TOSCANA

#### **SOPLADORA** SOFFIATORE



MODELO	VENTO 26
MOTOR	2 TIEMPOS
СС	26 CC
НР	1 HP
KW	0.75 KW
TANQUE	0.5 L
CAPACIDAD DE LA BOLSA	0.04 M3
EMPAQUE	58 x 29 x 29 cm
PESO	7.3 KG



MODELO	VENTO 50
MOTOR	2 TIEMPOS
СС	50
НР	1.5 HP
KW	0.9
CAPACIDAD DE COMBUSTUBLE	.850 LTS
PESO	5.4 KG



# TRACTOR TRATTORE TAGLIAERBA

# **CAVALIERE**



MODELO	CAVALIERE
COMBUSTIBLE	A GASOLINA
MOTOR	FIAT
POTENCIA	19 HP
CILINDRADA	540 CC
ARRANQUE	ELÉCTRICO
DESCARGA	LATERAL
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	7.5 LITROS
CUCHILLA	DOBLE CON AJUSTE ELÉCTRICO
DIÁMETRO DE CORTE	98 CM (38.5 PULGADAS)
RADIO DE GIRO	45 CM
TRANSMISIÓN	CAJA DE ENGRANES
VELOCIDAD EN REVERSA	2.5 KM/ HR
ALTURA DE CORTE	7 POSICIONES 30MM - 90 MM

MODELO	CENTURION
COMBUSTIBLE	A GASOLINA
MOTOR	FIAT
POTENCIA	23 HP
CILINDRADA	750 CC
ARRANQUE	ELÉCTRICO
DESCARGA	LATERAL
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	7.5 LITROS
CUCHILLA	DOBLE CON AJUSTE ELÉCTRICO
DIÁMETRO DE CORTE	108 CM (42.5 PULGADAS)
RADIO DE GIRO	45 CM
TRANSMISIÓN	HIDROSTÁTICA
VELOCIDAD EN REVERSA	4.5 KM/ HR
ALTURA DE CORTE	7 POSICIONES 30MM - 90 MM





## **MOTOAZADA** COLLINA DEL MOTORE



	Μ	od.	S <sub>7</sub>	Rl	JZZ	0
--	---	-----	----------------	----	-----	---

STRUZZO		
MOTOR	FIAT PROFESSIONAL	
POTENCIA	7.5 HP	
ANCHO DE CORTE	58 - 115 CM	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	15 - 30 CM	
VELOCIDADES	2 VELOCIDADES Y REVERSA	
TRANSMISIÓN DE POTENCIA	ENGRANES	
PESO	75 Kg	
PESO	/5 Kg	

INCLUYE
EL MODELO STRUZZO INCLUYE
1 PAR DE LLANTAS Y
2 ILIEGO DE 16 CUCHILLAS

## **DESTORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA** AVVITATORE A BATTERIA

MODELO	CONTI
VELOCIDAD	0-2200 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-3000
TORQUE MÁXIMO	112 LB/FT (150 NM)
MANDRIL	1/4" de liberación rápida
PESO	1.4 KG



Mod.CONTI





## LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA

**AVVITATORE A BATTERIA** 



MODELO	CONTESSA
VELOCIDAD	0-2200 RPM
TORQUE MÁXIMO	135 LB/FT (180 NM)
MANDRIL	1/2" de liberación rápida
PESO	1.4 KG



Mod.CONTESSA

MODELO	CONTESSA500TOP
TIPO DE MOTOR	SIN ESCOBILLAS
POTENCIA	500 N.M
VELOCIDAD	1800-2400 RPM
TAMAÑO DE DADO	1/2"
IPM	3500
PESO	1.4 KG

















MODELO	CONTESSA1000TOP
TIPO DE MOTOR	SIN ESCOBILLAS
POTENCIA	1,000 N.M
VELOCIDAD	900-1,700 RPM
TAMAÑO DE DADO	3/4"
IPM	2000
PESO	2.8 KG



Mod. CONTESSA1000TOP



# **COMPRESOR A BATERÍA**COMPRESSORE A BATTERIA



Mod.REGINO

MODELO	REGINO
VOLTAGE	18V DC
PRESIÓN MÁXIMA	160 PSI / 11 BAR / 1100 KPA
LONGITUD DE MANGUERA	790 MM

#### INCLUYE ACCESORIOS

MANGUERA 790 MM, AGUA INFLADORA, BOQUILLA DE PLÁSTICO, ADAPTADOR PARA NEUMÁTICO DE BICICIETA

## **ESMERIL DE BANCO A BATERÍA** SMERIGLIATRICE DA BANCO A BATTERIA

MODELO	CASTELLO
VELOCIDAD	3000-9000 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO	50MM
RUEDA GRANO	1100/80
MANDRIL	1/2" de liberación rápida
PESO	2.4 KG



Mod.CASTELLO

## INCLUYE ACCESORIOS

1 DISCO DE ALGODÓN 1 DISCO DE FIELTRO 1 CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO 1 MANDRIL PARA PULIDO



## **ESMERILADORA A BATERÍA** SMERIGLIATRICE A BATTERIA





MODELO	DUCA
VELOCIDAD	9000 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO	115MM



# ESMERILADORA A BATERÍA

SMERIGLIATRICE A BATTERIA

MODELO	DUCA TOP
TIPO DE MOTOR	SIN ESCOBILLAS
POTENCIA	1,000 W
VELOCIDAD	4500 / 6000 / 9000
TAMAÑO DE DISCO	4 1/2"
ROSCA	5/8"
PESO	1.8 KG







## **PULIDORA A BATERÍA** LUCIDATORE A BATTERIA



MODELO	DUCHESA TOP
MOTOR	LIBRE DE CARBONES
DIÁMETRO DEL DISCO	180MM
RUEDA GRANO	1100/80
VELOCIDAD VARIABLE	900 -2300 RPM
AJUSTE DE VELOCIDAD	6 POSICIONES

## **CEPILLO A BATERÍA** SPAZZOLA A BATTERIA

MODELO	CIPRESSO
ANCHURA MÁXIMA DE CEPILLADO	82 MM
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CEPILLADO	1.5 MM
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE RASPADO	8 MM
VELOCIDAD SIN CARGA	16,000
AJUSTE DE VELOCIDAD	6 POSICIONES



REGLA GUÍA, SOPORTE PARALELO, SOPORTE DE PROFUNDIDAD, LLAVE INGLESA, LLVE ALLEN, BOLSA GUARDA POLVO.







## GRAPADORA Y CLAVADORA A BATERÍA

CUCITRICE E CHIODATRICE A BATTERIA

MODELO	NOCELI
CLAVADORA	#55 (15-25MM)
GRAPADORA	#47 (15-32MM)
VELOCIDAD DE DISPARO	30 GRAPAS/CLAVOS POR MINUTO
AJUSTE DE PRESIÓN	6



## LIJADORA A BATERÍA LEVIGATRICE A BATTERIA



MODELO	PINI
DIÁMETRO DEL DISCO	125MM (5")
SELECCIÓN DE TRES VELOCIDADES	5000 / 7000 / 9000 RPM



Mod. PINI

## SIERRA CALADORA A BATERÍA SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA

MODELO	ULIVO LI
VELOCIDAD VARIABLE	0-2400 SPM
LONGITUD DE LA CARRERA	25 MM
PROFUNDIDAD DE CORTE	80/5MM (MADERA/ ACERO)







## SIERRA CIRCULAR A BATERÍA

SEGA CIRCOLARE A BATTERIA

MODELO	ABETILI
VELOCIDAD VARIABLE	4200 RPM
CAPACIDAD DE CORTE	52MM A 90° / 36MM A 45°
CUCHILLA	165MM X 20 X 24
PESO	3.5 KG





## SIERRA SABLE A BATERÍA

SEGA RISPARMIA BATTERIA



MODELO	TEAKLI
VELOCIDAD VARIABLE	0-3000 SPM
LONGITUD DE LA CARRERA	22 MM

## HIDROLAVADORA A BATERÍA IDROPULITRICE A BATTERIA

MODELO	SIGNORA
POTENCIA NOMINAL	180 W
PRESIÓN NOMINAL	2.4 MPA
FLUJO	160 L/H
TIEMPO DE AUTOCEBADO	5 seg
ALTURA	1 mt
DIÁMETRO DE ÉMBOLO	°12





## PISTOLA DE PRESIÓN A BATERÍA PISTOLA A PRESSIONE A BATTERIA



MODELO	SIGNORA TOP
PRESIÓN DE AGUA	3.5 MPA
BOQUILLA AJUSTABLE	3.5 MPA



ACCESORIOS

1 PISTOLA DE PRESIÓN, EXTENSIÓN DE PISTOLA CON BOQUILLA AJUSTABLE, 8 MTS DE MANGUERA DE SALIDA, 2 MTS DE MANGUERA DE ENTRADA, 1 ADAPȚADOR DE MANGUERA, 1 DISPENSADOR DE JABÓN.

INCLUYE

## PISTOLA DE CALOR A BATERÍA

PISTOLA TERMICA A BATTERIA

MODELO	GRANATI
CORRIENTE NOMINAL	15A
TEMPERATURA	550°C
FLUJO DE AIRE	200 L/M
PESO	0.8 kg

#### INCLUYE **ACCESORIOS**

1 boquilla plana, 1 boquilla reflectora de cuchara y 1 boquilla uso general.

## TALADRO A BATERÍA TRAPANO A BATTERIA





CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
Pany 181

MODELO	BARONI
DOS VELOCIDADES	0-400 / 0-1500 RPM
TORQUE MÁXIMO	35 NM (26 LB/FT)
MANDRIL	1/2" (13mm)
PESO	1.30 kg



## ROTOMARTILLO A BATERÍA

## MARTELLO ROTANTE A BATTERIA

MODELO	MARCHES
BATERÍA	20V / 1.3A
FUNCIONES	TALADRO
POTENCIA	40 KN
VELOCIDADES	2
VELOCIDAD	SIN CARGA 1500 RPM
CHUCK	10 MM
NIVEL DE TORQUE	25 + 1
LED	SI
MOTOR	CON ESCOBILLAS







BATERÍA DE 20 V



MODELO	MARCHES50TOP
TIPO DE MOTOR	SIN ESCOBILLAS
POTENCIA	50 N.M
VELOCIDAD	550 - 1800 RPM
FUNCIONES	ATORNILLADOR, TALADRO, ROTOMARTILLO
IPM	27,000
CHUCK	1/2"
PESO	1 KG

MODELO	MARCHES120TOP
TIPO DE MOTOR	SIN ESCOBILLAS
POTENCIA	120 N.M
VELOCIDAD	500 - 2000 RPM
FUNCIONES	TALADRO, ROTOMARTILLO
IPM	32,000
CHUCK	1/2"
PESO	2.2 KG









# **CARGADORES**CARICABATTERIE







Mod. CARICABAT2

MODELO	CARICABAT2	CARICABAT4
VOLTAJE ENTRADA	110 V	110 V
POTENCIA ENTRADA	50 W	100 W
VOLTAJE SALIDA	20 V	20 V
CORRIENTE CARGA	2.0 A	4.0 A

# **BATERIAS**BATTERIE







Mod. BATTERIA2

Mod. BATTERIA4

Mod. BATTERIA5

MODELO	BATTERIA2	BATTERIA4	BATTERIA5
CAPACIDAD	2 Ah	4 Ah	5 Ah
VOLTAJE	20 V	20 V	20 V
TECNOLOGÍA	Litio Ion	Litio Ion	Litio Ion
EMPAQUE	8 x 15 x 12 cm	8 x 7 x 12 cm	8 x 8.5 x 13 cm



## **TIJERA DE PODAR A BATERÍA** FORBICI DA POTATURA A BATTERIA



MODELO	FRESSINOTOP
CAPAIDAD DE CORTE	30 MM
TIEMPO DE TRABAJO	100 MIN CON UNA BATE- RÍA DE 2.0 AH
TIEMPO DE VIDA DE CUCHILLA	500,000 CORTES

## TRONZADORA DE METAL SEGA TRONCATRICE PER METALLI

MODELO	CORONELA
POTENCIA	2100 W
VOLTAJE	110 V
TAMAÑO DE DISCO	14"
RPM	3800
CAPACIDAD DE CORTE	4.25" y 1/8" DE ESPESOR
EMPAQUE	29 X 39 X 54 CM
PESO	11.5 KG





MODELO	ABETE
POTENCIA	1800 W
VOLTAJE	110 V
TAMAÑO DISCO	10"
RPM	4800 RPM
TAMAÑO	64 CM X 49 CM
EMPAQUE	69 X 56 X 33 CM
PESO	23 KG



## SIERRAS DE MESA SEGHE DA TAVOLO



MODELO	ABETE TOP
POTENCIA	1500 W
MOTOR	INDUCCIÒN
TAMAÑO DISCO	10"
RPM	3850 RPM
TAMAÑO	102 X 51 CM
RECOLECTOR DE POLVO	4"
EMPAQUE	169 X 37 X 15 CM
PESO	23 KG

## **SIERRA CINTA** SEGA A NASTRO

MODELO	ULIVI10
POTENCIA	750 W
CAPACIDAD DE CORTE	10"
LONGITUD DE SIERRA	224 CM
VOLTAJE	110 V
TAMAÑO DE MESA	44 CM X 44 CM
DIMENSIONES	88 X 36 X 45 CM
MESA	55 KG



Mod. ULIVI10

INCLUYE BASE







MODELO	CEDRI
POTENCIA	1800 W
VOLTAJE	110 V
DISCO	10"
GRADOS DE INCLINACIÓN	-45° / 0° / 60°
CLASE DE LÁSER	2
MEDIDAS	49 X 45 X 88 CM
PESO	20 KG



SALDATRICI INVERTER



BARI140
MMA
110V / 220V
50/60 HZ
IP21
140 A









MODELO	BARI200SR
PROCESO	MMA
VOLTAJE DE ENTRADA	110/220 V
FRECUENCIA	50/60 HZ
PROTECCIÓN	IP21
CORRIENTE DE SALIDA	200 A

Mod.BARI140

INCLUYE
PORTA ELECTRODO Y
PINZA TIERRA














SALDATRICI INVERTER



MODELO	RIVOLI 140				
PROCESO	MMA/ TIG LIFT				
VOLTAJE DE ENTRADA	110/220V				
AMPERAJE	140 A				
CONECTORES	1/2"				
AMPERIMETRO	DIGITAL				
EMPAQUE	33.5 x 14 x 37 cm				
PESO	5.2 Kg				



RECOMENDACIÓN DE ELECTRODOS **6010 /6013 / 7015 / 7018** 

ARC FORCE

Mejora la Estabilidad del Arco.

HOT START

Facilita el INICIO del Arco.

ANTI STICK

Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar facilmente.

#### INCLUYE

**MALETIN, PORTA ELECTRODO** Y PINZA TIERRA









VOLTAJE		110 V		220 V				
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	50%	100%	100%	100%	20%	40%
DIAMETRO DE ELECTRODO	3/32	1/8	5/32	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4





ARC FORCE Mejora la Estabilidad del Arco.

**HOT START** 

Facilita el INICIO del Arco.

ANTI STICK

Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar facilmente.

MODELO	RIVOLI 200				
PROCESO	MMA				
VOLTAJE DE ENTRADA	110 V / 220 V				
AMPERAJE	200 A				
CONECTORES	1/2"				
AMPERIMETRO	DIGITAL				
EMPAQUE	41 x 24 x 29 cm				
PESO	7 Kg				













SALDATRICI INVERTER











Mod. RIVOLI 220

MODELO	RIVOLI 220				
PROCESO	MMA/ TIG LIFT				
VOLTAJE DE ENTRADA	110 V / 220 V				
AMPERAJE	250 A				
CONECTORES	1/2"				
AMPERIMETRO	DIGITAL				
EMPAQUE	42 x 15 x 31 cm				
PESO	10.8 Kg				

	ARC	FOR	CE	
•				

Mejora la Estabilidad del Arco

#### **HOT START**

Facilità el INICIO del Arco

#### **ANTI STICK**

Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar

VOLTAJE	110 V			220 V				
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	50%	100%	100%	100%	50%	25%
DIAMETRO DE ELECTRODO	3/32	1/8	5/32	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4

#### INCLUYE

**PORTA ELECTRODO. PINZA TIERRA** 

RECOMENDACIÓN DE ELECTRODOS 6010 /6013 / 7015 / 7018

MODELO	TORINO120
PROCESO	MMA/ TIG LIFT
VOLTAJE DE ENTRADA	110 V / 220 V
AMPERAJE	120 A
PROTECCIÓN	IP21
FRECUENCIA	50/60 HZ


















Mejora la Estabilidad del Arco.

HOT START

Facilita el INICIO del Arco.

ANTI STICK

Si el electrodo se pega, el equi-po detiene la potencia para que se pueda despegar facilmente.

BOTON SELECTOR TIG/MMA

Regula el amperaje para uso TIĞ LIFT

#### CONECTORES





Mod. TORINO120





SALDATRICI INVERTER



**ARC FORCE**Mejora la Estabilidad del Arco.

**HOT START** 

Facilita el INICIO del Arco.

**ANTI STICK** 

Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar facilmente.

**BOTON SELECTOR TIG/MMA** Regula el amperaje para uso TIG LIFT

MODELO	TORINO180
PROCESO	MMA/ TIG LIFT
VOLTAJE DE ENTRADA	110 V / 220 V
AMPERAJE	180 A
PROTECCIÓN	IP21
FRECUENCIA	50/60 HZ









<u> 220</u>

VOLTAJE	110 V				22	0 V	
CICLO DE TRABAJO	100% 100% 50%			100%	100%	100%	20%
DIAMETRO DE ELECTRODO	3/32	1/8	5/32	3/32	1/8	5/32	3/16

Mod. TORINO180



RECOMENDACIÓN DE ELECTRODOS 6010 /6013 / 7015 / 7018

MODELO	TORINO200				
PROCESO	MMA/ TIG LIFT				
VOLTAJE DE ENTRADA	110 V / 220 V				
AMPERAJE	220 A				
CONECTORES	1/2"				
AMPERIMETRO	LCD				
EMPAQUE	53 x 27.5 x 38 cm				
PESO	10.8 Kg				

ARC FORCE Mejora la Estabilidad del Arco.

HOT START

Facilita el INICIO del Arco.

ANTI STICK

Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar facilmente.

BOTON SELECTOR TIG/MMA

Regula el amperaje para uso TIG LIFT

CONECTORES













VOLTAJE	110 V			220 V				
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	50%	100%	100%	100%	50%	25%
DIAMETRO DE ELECTRODO	3/32	1/8	5/32	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4

Mod. TORINO200

INVERTER 110V/220V



SALDATRICI INVERTER



ARC FORCE

Mejora la Estabilidad del Arco.

Facilità el INICIO del Arco.

ANTI STICK

Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.

**BOTON SELECTOR TIG/MMA** 

Regula el amperaje para uso TIG LIFT



**MODELO** 

**PROCESO** 

**VOLTAJE DE** 

**ENTRADA** 

**AMPERAJE** 

**CONECTORES** 

**AMPERIMETRO** 

**EMPAQUE** 

**PESO** 



TORINO205

MMA/ TIG LIFT

110 V / 220 V

220 A

1/2"

LCD

53 x 27.5 x 38 cm

10.8 Kg



VOLTAJE	220 V				
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	100%	70%	50%
DIAMETRO DE ELECTRODO	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4

RECOMENDACIÓN DE ELECTRODOS 6010 /6013 / 7015 / 7018

#### INCLUYE Portaelectrodo, pinza a tierra

CONECTORES

1/2"

## **SOLDADORAS INVERTER TIG** SALDATRICI INVERTER

Mod. TORINO205

MODELO	TORINO250
PROCESO	MMA / TIG LIFT
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V MONOFÁSICO
AMPERAJE	250 A
PROTECCIÓN	IP21
FRECUENCIA	50-60 HZ

CONECTORES 1/2'



Mod. TORINO 250



**TIG ESPECIALIZADO** 

TIG PULSE, TIG AC, TIG DC Y TIG HF.

FUNCIÓN 2T/4T Y CONTROLES DIGITALES Mayor control de soldadora.

DOBLE INVERSIÓN

Mejora el proceso AC/DC al convertir el voltaje alterno a directo y viceversa, 2 veces.



RECOMENDACIÓN DE ELECTRODOS 6010 /6013 / 7015 / 7018



### SOLDADORAS INVERTER TIG

SALDATRICI INVERTER

MODELO	VENETO220TOP
PROCESO	MMA/TIG/TIG PULSADO
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V
AMPERAJE	220 A
CORRIENTE DE SALIDA	200 A
PROTECCIÓN	IP21
FRECUENCIA	50/60 HZ

VOLTAJE	220 V		
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	70%
DIAMETRO DE ELECTRODO	3/32	1/8	5/32

RECOMENDACIÓN DE ELECTRODOS 6010 /6013 / 7015 / 7018

- ✓ TIG ESPECIALIZADO
  - TIG PULSE, TIG AC, TIG DC Y TIG HF.
- FUNCIÓN 2T/4T Y CONTROLES DIGITALES Mayor control de soldadora.
- DOBLE INVERSIÓN

Mejora el proceso AC/DC al convertir el voltaje alterno a directo y viceversa, 2 veces.

#### CONECTORES





FIAT



## SOLDADORAS INVERTER MIG

SALDATRICI INVERTER



MODELO	PARMA 140SR
VOLTAJE DE ENTRADA	110 V
AMPERAJE	140A
FRECUENCIA	50/60 HZ
PROTECCIÓN	IP21
PESO	5.7 KG





SALDATRICI INVERTER

MODELO	FERRARA160
PROCESO	MIG/MMA
VOLTAJE DE ENTRADA	110 V
CORRIENTE DE SALIDA (MIG)	160 A
CORRIENTE DE SALIDA (MMA)	160 A
FRECUENCIA	60 HZ



Lista para soldar sin necesidad de gas.

MIG/MAG

Suelda también con protección

de gas.

MODO SINÉRGICO

Configura todos los parámetros de acuerdo al grosor del microalambre con un solo botón.



VOLTAJE		110 V	
CICLO DE TRABAJO	100%	80%	35%
DIAMETRO DE ELECTRODO	3/32	1/8	5/32

VOLTAJE	110 V		
CICLO DE TRABAJO	100%	60%	30%
DIAMETRO MILIMETROS	.6	.8	.9
DIAMETRO PULGADAS	.023	.031	.035

INCLUYE

Antorcha MIG, Pinza tierra, Portaelectrodo y Carrete de 1 Kg Flux cored CONECTORES



RECOMENDACIÓN DE ELECTRODOS 6010 /6013 / 7018

RECOMENDACIÓN DE MICROALAMBRE DESDE .023 HASTA .035




Mejora la Estabilidad del Arco.

**✓** HOT START

Facilità el INICIO del Arco.

✓ MODO SINÉRGICO

Configura todos los parámetros de acuerdo al grosor del microalambre o electrodo, con un solo botón.





CONECTORES

1/2"

INCLUYE

Cepillo, Antorcha MIG
y Pinza tierra.

DIAMETRO PULGADAS

VOLTAJE		110 V			22	0 V
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	60%	100%	100%	80%
DIAMETRO MILIMETROS	.6	.8	.9	.6	.8	.9

.031

.023



VOLTAJE	110 V				22	0 V	
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	40%	100%	100%	70%	20%
DIAMETRO DE ELECTRODO	3/32	1/8	5/32	3/32	1/8	5/32	3/16

RECOMENDACIÓN DE ELECTRODOS 6011 / 6013 / 7018

RECOMENDACIÓN DE MICROALAMBRE
DESDE <b>.023</b> HASTA <b>.035</b>

.035

.023

.031

.035

60%

1

.039



SALDATRICI INVERTER

MODELO	BOLONIA140 TOP
PROCESO	MIG/MMA/TIG LIFT
VOLTAJE DE ENTRADA	110 V / 220 V
AMPERAJE	140 A
CORRIENTE DE SALIDA	140 A
FRECUENCIA	50/60 HZ
CAPACIDAD DE CARRETE	1 KG





Mod. BOLONIA140TOP



✓ ARC FORCE

Mejora la Estabilidad del Arco.

✓ HOT START

Facilita el INICIO del Arco.

✓ ANTI STICK

Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar facilmente.

MODELO	BOLONIA220 TOP
PROCESO	MIG/MMA/TIG LIFT
VOLTAJE DE ENTRADA	110 V / 220 V
AMPERAJE	220 A
CORRIENTE DE SALIDA	220 A
FRECUENCIA	50/60 HZ
CAPACIDAD DE CARRETE	5 KG

Mod. BOLONIA220TOP



INCLUYE
Antorcha MIG y pinza tierra.

# RECOMENDACIÓN DE MICROALAMBRE DESDE .023 HASTA .039

VOLTAJE		110	o v			22	0 V	
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	60%	20%	100%	100%	100%	80%
DIAMETRO MILIMETROS	.6	.8	.9	1	.6	.8	.9	1
DIAMETRO PULGADAS	.023"	.031"	.035"	.039"	.023"	.031"	.035"	.039"

۱	RECOMENDACIÓN DE ELECTRODOS
l	6011 / 6013 / 7018

VOLTAJE		110 V		220 V			
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	40%	100%	100%	70%	20%
DIAMETRO DE ELECTRODO	3/32	1/8	5/32	3/32	1/8	5/32	3/16



#### SOLDADORA INVERTER MIG

SALDATRICI INVERTER



Mod. BOLONIA270TOP

#### BURN BACK KNOB

Mantiene el microalambre energetizado después de soltar el boton de la antorcha.

#### SELECTOR MIG / MMA

Regula la potencia para soldadura MMA

CONECTORES

MODELO	BOLONIA270 TOP
PROCESO	MIG/MMA
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V 1 FASE (MONOFÁSICO)
CORRIENTE DE SALIDA (MIG)	270 A
CORRIENTE DE SALIDA (MIG)	270 A
FRECUENCIA	50/60 HZ
CAPACIDAD DE CARRETE	15 KG

VOLTAJE	220 V						
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	100%	80%	50%		
DIAMETRO MILIMETROS	.6	.8	.9	1	1.1		
DIAMETRO PULGADAS	.023"	.031"	.035"	.039"	.045"		

RECOMENDACIÓN DE MICROALAMBRE **DESDE .023 HASTA .045** 

VOLTAJE	220 V							
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	100%	40%				
DIAMETRO DE ELECTRODO	3/32	1/8	5/32	3/16				

Antorcha MIG y pinza tierra.

RECOMENDACIÓN DE ELECTRODOS 6011 / 6013 / 7018

BOLONIA400 TOP
MIG/MAG/MMA
220/440 V 3 FASES (TRIFÁSICO)
400 A
400 A
50/60 HZ
15 KG

#### SOLDADURA SINÉRGICA

Base de datos con parámetros de acuerdo al espesor y al material.

#### MIG DOBLE PULSO

Mejora la calidad y apariencia de la soldadura y minimiza la salpicadura

#### INTERFAZ PARA AUTOMATIZACIÓN

Permite la comunicación de la soldadora con robots para automatizacion de procesod en soldadura.

#### CONECTORES



VOLTAJE		220V-3F				4	40V-3	F	
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	80%	50%
DIAMETRO DE ELECTRODO	3/32	1/8	5/32	3/16	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4

VOLTAJE		220 V-3F					4	40 V-3	3F	
CICLO DE TRABAJO	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	50%
DIAMETRO MILIMETROS	.6	.8	.9	1	1.1	.6	.8	.9	1	1.1
DIAMETRO PULGADAS	.023"	.031"	.035"	.039"	.045"	.023"	.031"	.035"	.039"	.045"





Mod. BOLONIA400TOP



### **CORTADORAS DE PLASMA**

TAGLIE AL PLASMA



MANÓMETRO DE PRESIÓN

Permite visualizar la presión del aire comprimido que está entregando el equipo

ADAPTADOR CENTRAL
Alta compatibilidad con
antorchas de plasma.

**REGULADOR DE PRESIÓN** 

Permite regular la presión del aire comprimido de acuerdo al trabajo que se este realizando.

MODELO	ROMA40
VOLTAJE DE ENTRADA	110 V / 220 V MONOFÁSICO
AMPERAJE	40 A
PROTECCIÓN	IP21
FRECUENCIA	50/60 HZ
CONECTORES	3/8"

INCLUYE
Antorcha Trafimet, pinza a tierra.

VOLTAJE	110 V				220 V	
CALIDAD DE CORTE	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
ESPESOR MILIMETROS	2	4	9	2	4	9
ESPESOR PULGADAS	5/64"	1/8"	3/8"	5/64"	1/8"	3/8"

CALIDAD DE CORTES	
CORTE PERFECTO	
CORTE ACEPTABLE	
CORTE SEPARAR	

MODELO	IMPERIA65TOP			
VOLTAJE DE ENTRADA	95 /280 V MONOFÁSICO			
CORRIENTE DE SALIDA	45A			
PROTECCIÓN	IP21			
FRECUENCIA	50/60 HZ			
CONECTORES	3/8"			

VOLTAJE		110 V			220 V	•
CALIDAD DE CORTE	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
ESPESOR MILIMETROS	3	7	12	7	12	15
ESPESOR PULGADAS	1/8"	1/4"	1/2"	1/4"	1/2"	5/8"

**FUNCIÓN 2T/4T**Mejora la Experiencia de Corte.

MANÓMETRO INCLUIDO

Permite visualizar la presión del aire

DOBLE INVERSOR

Permite ahorrar energía, amigable con generadores y admite extensiones mayores a 100 metros sin pérdida de potencia.

CALIDAD DE CORTES		
CORTE PERFECTO		
CORTE ACEPTABLE		
CORTE SEPARAR		



Mod. IMPERIA65TOP

Antorcha Panasonic, pinza a tierra.



### **CORTADORAS DE PLASMA**

TAGLIE AL PLASMA



- FUNCIÓN 2T/4T
  - Mejora la Experiencia de
- **✓** MANÓMETRO INCLUIDO

Permite visualizar la presión del aire

✓ DOBLE INVERSOR

Permite ahorrar energía, amigable con generadores y admite extensiones mayores a 100 metros sin pérdida de potencia.

MODELO	IMPERIA100TOP
VOLTAJE DE ENTRADA	220/380/440V MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO
CORRIENTE DE SALIDA	100A
PROTECCIÓN	IP21
FRECUENCIA	50/60 HZ
CONECTORES	3/8"

VOLTAJE	220V-1F		220V-3F			440V-3F			
CALIDAD DE CORTE	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
ESPESOR MILIMETROS	12	16	19	12	16	19	16	24	38
ESPESOR PULGADAS	1/2"	5/8"	3/4"	1/2"	5/8"	3/4"	5/8"	1″	11/2"

CALIDAD DE CORTES	
CORTE PERFECTO	
CORTE	
CORTE SEPARAR	

INCLUYE

Antorcha Panasonic, ninza a tierra

### **SOLDADORAS LASER**

SALDATRICI LASER

MODELO	GENOVA 1500TOP
POTENCIA	1500W
1 FASE (MONOFÁSICA)	220V
CAPACIDAD DE CARRETE	15 KILOGRAMOS



Mod.GENOVA 1500TOP





# **CARETAS** *MASCHERE*



MODELO	TERRA
POTENCIA	DOS SENSORES
VISIÓN	91 MM X 33 MM
BATERÍA	iNTERNA
RECARGA	BATERÍA POR LUZ SOLAR
TIEMPO DE RESPUESTA	<0.5 ms



Mod. NETTUNO

MODELO	NETTUNO
POTENCIA	DOS SENSORES
VISIÓN	91 MM X 33 MM
BATERÍA	iNTERNA
RECARGA	BATERÍA POR LUZ SOLAR
TIEMPO DE RESPUESTA	<0.5 ms



MODELO	SATURNE
POTENCIA	CUATRO SENSORES
VISIÓN	100 MM X 61 MM
BATERÍA	iNTERNA
RECARGA	BATERÍA POR LUZ SOLAR
TIEMPO DE RESPUESTA	<0.5 ms



## **COMPRESORES**

**COMPRESSORI** 

MODELO	PICCOLO	BAMBINO
POTENCIA	1 HP	2 HP
VOLTAJE	110 V	110 V
TANQUE	12 LTS	24 LTS
PRESIÓN	115 PSI	115 PSI
LPM	126 LPM	146 LPM
EMPAQUE	52 X 23 X 54 CM	58 X 28 X 63 CM
PESO	16 KG	22 KG







MODELO	RAGAZZO	SIGNORE
POTENCIA	4 HP	4 HP
VOLTAJE	110 V	110 V
TANQUE	120 LTS	120 LTS
PRESIÓN	115 PSI	180 PSI
LPM	250 LPM	250 LPM
EMPAQUE	56 X 66 X 132	56 X 65 132
PESO	75 KG	75 KG



Mod. SIGNORE



## **COMPRESORES LIBRES DE ACEITE**

COMPRESSORI SENZA OLIO



MODELO	PIRATI12	PIRATI30
POTENCIA	1 HP	3 HP
VOLTAJE	110 V	110 V
TANQUE	12 LTS	30 LTS
PRESIÓN	115 PSI	115 PSI
EMPAQUE	40 X 38 X 45 CM	40 X 58 X 32 CM
PESO	25 KG	26 KG



Mod. PIRATI12

# **COMPRESORES PORTÁTILES**COMPRESSORE PORTATILE







Mod. PICCOLINO



MODELO	PICCOLINO	PICCOLINO TOP
ALIMENTACIÓN	12 V	12 V
CORRIENTE	10 A	20 A
PRESIÓN MÁX	300 PSI	150 PSI
LONGITUD DEL CABLE	40 CM	3 M
EMPAQUE	18 x 14 x 9 cm	22 x 15 x 15 cm
PESO	0.5 Kg	1.6 Kg



Mod. PiCCOLINOTOP





# HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

IDROPULITRICI ELETTRICA



MODELO	MILAN 1700
MOTOR	ELÉCTRICO
VOLTS	110 V
FASE	1 Fase
PRESIÓN MÁX.	1500 A 1700 PSI

MODELO	MILAN 2200
MOTOR	1800 W
VOLTS	110 V
FRECUENCIA	50/60 HZ
CAUDAL MÁX.	6.0 LPM

1800 A 2200 PSI





PRESIÓN MÁX.

MODELO	MILAN 2500
MOTOR	2000 W
VOLTS	120V
FRECUENCIA	50/60 HZ
CAUSAL MÁX.	6.5 LPM
PRESIÓN MÁX.	2030 A 2500 PSI





MODELO	MILAN 1600 TOP
MOTOR	ELÉCTRICO
HP	2.5 HP
VOLTS	110 V
FASE 1 Fase	
PRESIÓN MÁX.	1450 PSI
<b>EMPAQUE</b> 60 x 49 x 58 cm	
<b>PESO</b> 46.6 Kg	

## HIDROLAVADORAS A GASOLINA IDROPULITRICI A BENZINA

MODELO	MULINELLO 2200
MOTOR	4 TIEMPOS
HP	6 HP
LPM	7.5 LPM
PRESIÓN MÁX	2200 A 2500 PSI
EMPAQUE	56 x 53 x 62 cm
PESO	28.2 Kg



Mod. MULINELLO 2200





MODELO	MULINELLO 2700	MULINELLO 3600
MOTOR	CAPO 70	CAPO 140
HP	7 HP	14 HP
LPM	13 LPM	15 LPM
PRESIÓN MÁX	2700 A 3200 PSI	3600 A 4200 PSI
EMPAQUE	76 x 44 x 63 cm	84 x 53 x 69 cm
PESO	43.8 Kg	62.8 Kg



Mod. MULINELLO 3600

